

QUINTESSENZA **PLUS**

# MEXICANA

GRES PORCELLANATO RETTIFICATO COLORATO IN MASSA | RECTIFIED COLOR BODY PORCELAIN

# CERDOMUS



**“QUINTESSENZA BECOMES PLUS”**  
SMOOTH, BUSH-HAMMERED AND TEXTURED TILES ARE ADDED TO THOSE WITH NATURAL AND SATIN SURFACES. FIVE FINISHES FOR THE NEW QUINTESSENZA PLUS BY CERDOMUS, OF WHICH MEXICANA IS AN ESSENTIAL ELEMENT, WITH ITS 4 COLORS, 5 FINISHES, AND 5 SIZES.

**« LA QUINTESSENZA DEVIENT PLUS »**  
SURFACES POLIES, BOUCHARDÉES ET GRIP S'ALLIENT AUX SURFACES EXISTANTES NATURELLES ET SATINÉES. LA TOUTE NOUVELLE QUINTESSENZA PLUS DE CERDOMUS COMPTE CINQ FINITIONS DONT LA MEXICANA AVEC SES 4 COULEURS, 5 FINITIONS ET 5 FORMATS.

**“LA LÍNEA QUINTESSENZA AHORA ES PLUS”**  
SUPERFICIES PULIDAS, ABUJARDADAS Y ANTIDESLIZANTES SE SUMAN A LAS YA EXISTENTES SUPERFICIES NATURALES Y SATINADAS. CINCO ACABADOS PARA LA NUEVA LÍNEA QUINTESSENZA PLUS DE CERDOMUS QUE INCLUYE MEXICANA CON SUS 4 COLORES, 5 ACABADOS Y 5 FORMATOS.

**„QUINTESSENZA WIRD PLUS“**  
GESCHLIFFENE, AUFGERAUTE UND GRIFFIGE OBERFLÄCHEN VERBINDEN SICH MIT BEREITS BESTEHENDEN NATÜRLICHEN SOWIE SATINIERTEN OBERFLÄCHEN. FÜNF OBERFLÄCHEN FÜR DIE BRANDNEUE QUINTESSENZA PLUS VON CERDOMUS MIT DEM INTEGRALEN BESTANDTEIL MEXIKANA MIT 4 FARBEN, 5 OBERFLÄCHEN UND 5 FORMATEN.

**«КВИНТЭССЕНЦИЯ СТАЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЦЕННОСТЬЮ»**  
ПОЛИРОВАННЫЕ, БУЧАРДИРОВАННЫЕ И ШЕРШАВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ДОПОЛНЯЮТ УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ, НАТУРАЛЬНЫЕ И САТИНИРОВАННЫЕ. ПЯТЬ ОТДЕЛОК ДЛЯ НОВЕЙШЕЙ КОЛЛЕКЦИИ QUINTESSENZA PLUS ОТ CERDOMUS, ЧАСТЬЮ КОТОРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ МEXICANA С ЕЕ 4 РАСЦВЕТКАМИ, 5 ВИДАМИ ОТДЕЛКИ И 5 ФОРМАТАМИ.

# MEXICANA

## QUINTESSENZA PLUS

**“LA QUINTESSENZA DIVENTA PLUS”**

SUPERFICI LEVIGATE, BOCCIARDATE E GRIP  
SI UNISCONO ALLE GIÀ ESISTENTI SUPERFICI NATURALI E SATINATE.

CINQUE FINITURE

PER LA NUOVISSIMA QUINTESSENZA PLUS  
DI CUI MEXICANA NE È PARTE INTEGRANTE CON I SUOI  
4 COLORI, 5 FINITURE E 5 FORMATI.

**CERDOMUS**




# MEXICANA

GRES PORCELLANATO RETTIFICATO COLORATO IN MASSA RECTIFIED COLOR BODY PORCELAIN

naturale R10 | A    bocciardato R10 | A    bocciardato grip R11 | A+B+C

4 COLORI | COLORS

V3 | MEDIA MEDIUM

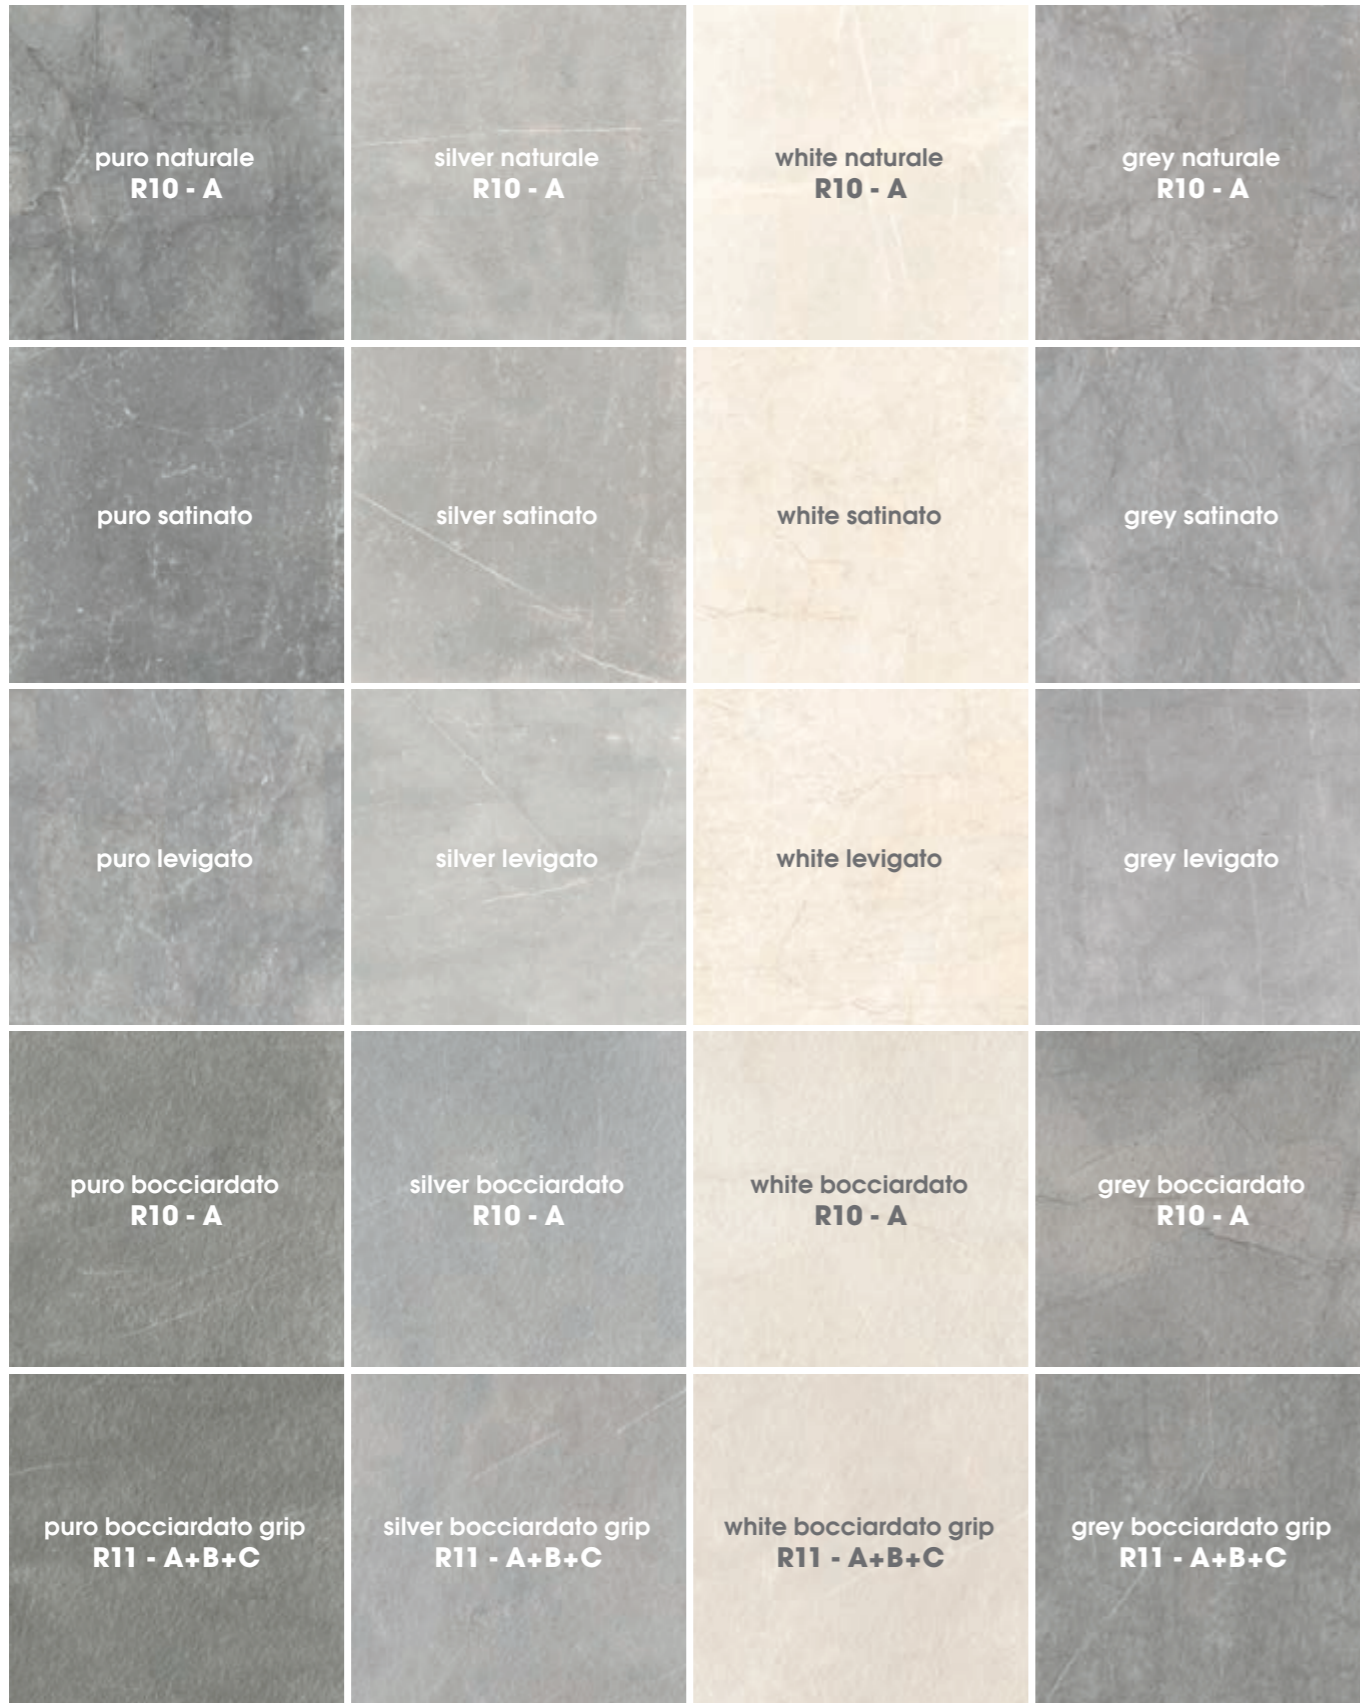

# MEXICANA

GRES PORCELLANATO RETTIFICATO COLORATO IN MASSA RECTIFIED COLOR BODY PORCELAIN

naturale R10 | A    bocciardato R10 | A    bocciardato grip R11 | A+B+C


5 FINITURE | FINISHES

NATURALE | SATINATO | LEVIGATO | BOCCIARDATO | BOCCIARDATO GRIP  
 NATURAL | BRUSHED | POLISHED | FLAMED | GRIP FLAMED


5 FORMATI | SIZES

NATURALE RETTIFICATO | SATINATO RETTIFICATO | LEVIGATO RETTIFICATO | BOCCIARDATO RETTIFICATO  
 SPESSORE 10mm | 0.4"

• MIX 3 FINITURE NATURALE | LEVIGATO | BOCCIARDATO\_NATURAL | POLISHED | FLAMED

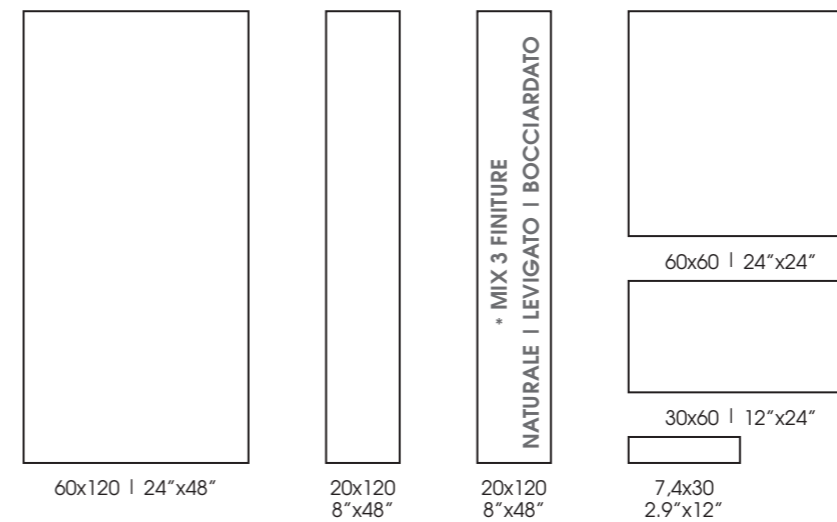


MIX 3 FINITURE 20x120\_8"x48"

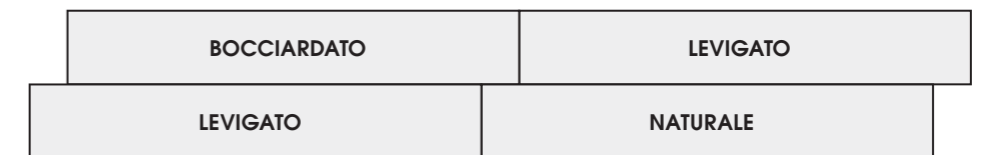

OGNI SCATOLA CONTIENE: 2 PEZZI LEVIGATI, 1 NATURALE, 1 BOCCIARDATO

2 FORMATI | SIZES

BOCCIARDATO GRIP RETTIFICATO  
 SPESSORE 10mm | 0.4"

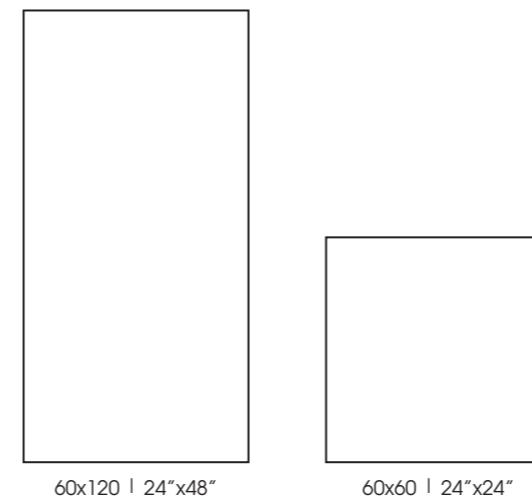





DELICATE VEINS DEFINE SURFACES

**MEXICANA**  
**PURO SATINATO**  
DELICATE VENATURE  
TRACCIANO LE SUPERFICI

PAVIMENTO 60X120\_24"X48" NATURALE RIVESTIMENTO MATTONCINO 3D 6,5X20\_2,6"X8"

RIVESTIMENTO CUCINA BRICK 7,4X30\_2,9"X12" (MIX NATURALE, SATINATO, LEVIGATO, BOCCIARDATO)



# PURO BRICK MEXICANA

IL **BRICK** REALIZZATO NEL FORMATO 7,4X30 CM È DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI CON FINITURA NATURALE, SATINATA, LEVIGATA E BOCCIARDATA. SI SUGGERISCE LA POSA MISCELANDO LE VARIE SUPERFICI.

THE 7,4X30 CM **BRICK** IS AVAILABLE IN ALL COLORS WITH NATURAL, SATIN, SMOOTH AND BUSH-HAMMERED FINISH. WE RECOMMEND LAYING BY MIXING THE VARIOUS SURFACES.

LE **BRICK** RÉALISÉ AU FORMAT DE 7,4X30 CM EST DISPONIBLE DANS N'IMPORTE QUELLE COULEUR AVEC FINITION NATURELLE, SATINÉE, POLIE OU BOUCHARDÉE. IL EST SUGGÉRÉ DE LE POSER EN MÉLANT LES DIFFÉRENTES SURFACES.

EL **BRICK** REALIZADO EN EL FORMATO 7,4 X 30 CM ESTÁ DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES EN ACABADO NATURAL, SATINADO, PULIDO Y ABUJARDADO. SE SUGIERE LA COLOCACIÓN MEZCLANDO LAS DIFERENTES SUPERFICIES.

DER **BRICK** IM FORMAT 7,4 X 30 CM IST IN ALLEN FARBEN MIT NATÜRLICHER, SATINIERTER, GESCHLIFFENER UND AUFGERAUTER OBERFLÄCHE ERHÄLTICH. WIR EMPFEHLEN EINE VERLEGUNG, BEI DER DIE VERSCHIEDENEN OBERFLÄCHEN MITEINANDER VERMISCHT WERDEN.

**ПЛИТКА:** ФОРМАТ 7,4Х30 СМ, ИМЕЮТСЯ ВСЕ ЦВЕТА В НАТУРАЛЬНОМ, САТИНИРОВАННОМ, ПОЛИРОВАННОМ И БУЧАРДИРОВАННОМ ВАРИАНТЕ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ УКЛАДКА СО СМЕШЕНИЕМ РАЗНЫХ ВАРИАНТОВ.



RIVESTIMENTO CUCINA BRICK 7,4X30\_2.9"X12"

(MIX NATURALE, SATINATO, LEVIGATO, BOCCIARDATO)





# MEXICANA

## PURO MATTONCINO 3D

**IL MATTONCINO 3D** SI CONFERMA ELEMENTO DECORATIVO ARCHITETTONICO D'ECCELLENZA. TRE SOGGETTI DI CUI UNO CONVESSO, UNO PLANARE ED UNO CONCAVO HANNO SUPERFICIE NATURALE E SONO REALIZZATI NEI QUATTRO COLORI IN GAMMA.

**MATTONCINO 3D** ARE THE ARCHITECTURAL DECORATIVE ELEMENT PAR EXCELLENCE. CONVEX, FLAT AND CONCAVE BRICKS FEATURE A NATURAL SURFACE AND ARE AVAILABLE IN FOUR HUES.

**LE MATTONCINO 3D** S'AFFIRME EN TANT QU'ÉLÉMENT DÉCORATIF ARCHITECTURAL D'EXCELLENCE. TROIS SUJETS, DONT UN CONVEXE, UN PLAT ET UN CONCAVE, AFFICHENT DES SURFACES NATURELLES ET SONT RÉALISÉS DANS LES QUATRE COULEURS DE LA GAMME.

**EL MATTONCINO 3D** SE CONFIRMA COMO ELEMENTO DECORATIVO ARQUITETÓNICO DE EXCELENCIA. TRES LOS MODELOS -UNO CONVEXO, OTRO PLANO Y OTRO CÓNCAVO- CON SUPERFICIE NATURAL Y DISPONIBLES EN LOS CUATRO COLORES DE LA GAMA.

**DER MATTONCINO 3D** BESTÄTIGT SICH ALS EIN HERAUSRAGENDES ARCHITETONISCHES DEKORATIONSELEMENT: DREI VARIANTEN, DAVON EINE KONVEX, EINE FLACH UND EINE KONKAV MIT NATÜRLICHER OBERFLÄCHE UND IN DEN VIER FARBEN DER FARBPALETTE ERHÄLTICH.

**КИРПИЧКИ 3D** - ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ. ТРИ ТИПА ЭЛЕМЕНТОВ: ВЫПУКЛЫЕ, ПЛОСКИЕ И ВОГНУТЫЕ, С НАТУРАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ. РЕАЛИЗОВАНЫ В ЧЕТЫРЕХЦВЕТНОЙ ГАММЕ.

PAVIMENTO 60X120\_24"X48" NATURALE RIVESTIMENTO MATTONCINO 3D 6,5X20\_2.6"X8"





CLEAN AND ELEGANT

# MEXICANA

**SILVER** LEVIGATO  
*RIGORE ED ELEGANZA*

PAVIMENTO 60X120\_24"X48" LEVIGATO, RIVESTIMENTO 20X120\_8"X48" MIX 3 FINITURE

RIVESTIMENTO DOCCIA INTRECCIO 29,1X25,8\_11.4"x10.1" MEXICANA NATURALE/STATUARIO PURO LEVIGATO



# MEXICANA

## SILVER SATINATO

IL BAGNO SI TRASFORMA IN SALA DA BAGNO CON L'UTILIZZO DI RICERCATI ELEMENTI DECORATIVI COMPLETATI DA PREZIOSI INSERTI IN PLATINO CRAQUELÉ. I DECORI SONO REALIZZATI IN TUTTI I COLORI IN GAMMA.

*THE BATHROOM TURNS INTO A LOUNGE ROOM WITH THE USE OF SOPHISTICATED DECORATIVE ELEMENTS COMPLETED BY PRECIOUS INSERTS IN PLATINUM CRAQUELURE FINISH. THE DECORATIONS ARE AVAILABLE IN ALL RANGE COLOURS.*

*LA SALLE DE BAIN SE TRANSFORME À L'AIDE D'ÉLÉMENTS DÉCORATIFS RAFFINÉS COMPLÉTÉS PAR DES INSERTS PRÉCIEUX EN PLATINE CRAQUELÉ. LES DÉCORS SONT FABRIQUÉS DANS TOUTES LES COULEURS DE LA GAMME.*

*EL BAÑO SE TRANSFORMA EN UN AUTÉNTICO SALÓN DE BAÑO GRACIAS A REFINADOS ELEMENTOS DECORATIVOS QUE SE COMPLETAN CON EXQUISITAS INSERCIONES EN PLATINO CRAQUELADO. LAS DECORACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN TODOS LOS COLORES DE LA GAMA.*

*DAS BAD VERWANDELT SICH MIT DER VERWENDUNG RAFFINIERTER DEKORATIONSELEMENTE IN EIN BADEZIMMER UND WIRD MIT HOCHWERTIGEN EINSETZEN AUS CRACKLE-PLATIN ABGERUNDET. DIE DEKORS SIND IN ALLEN FARBEN DER FARBPALETTE ERHÄLTICH.*

*ВАННАЯ КОМНАТА ПРЕВРАЩАЕТСЯ В БАННЫЙ ЗАЛ БЛАГОДАРЯ ИЗЫСКАННЫМ ДЕКОРАТИВНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ, ДОПОЛНЕННЫМ ЦЕННЫМИ ПЛАТИНОВЫМИ КРАКЕЛЮРНЫМИ ВСТАВКАМИ. В НАЛИЧИИ ДЕКОРЫ ВСЕХ ЦВЕТОВ ГАММЫ.*



RIVESTIMENTO 30X60\_12"X24" SATINATO, LOSANGA

29,6X32,1\_11.6"X12.6" SATINATO, LISTELLO CRAQUELÉ PLATINO 2,4X60\_0.9"X24"





DAY AND NIGHT, FLOOR AND COVERING. PERFECT 360-DEGREE SOLUTION

**WHITE LEVIGATO**  
**MEXICANA**  
GIORNO E NOTTE,  
PAVIMENTO E RIVESTIMENTO  
SOLUZIONE PERFETTA A 360°

PAVIMENTO 20X120\_8"X48" LEVIGATO, RIVESTIMENTO 20X120\_8"X48" MIX 3 FINITURE

ESTERNO 60X120\_24"X48" BOCCIARDATO GRIP



# MEXICANA

## WHITE MIX 3 FINITURE

IL 20X120 MIX 3 FINITURE È PROPOSTO IN SCATOLE DA 4 PEZZI, 2 LEVIGATI, 1 NATURALE ED 1 BOCCIARDATO. LA MISCELAZIONE CONFERISCE UN GRADEVOLE EFFETTO DI LUCE E MOVIMENTO ALLA SUPERFICIE POSATA.

*THE 20X120 MIX 3 FINISHES IS PROPOSED IN BOXES OF 4 PIECES, 2 SMOOTH, 1 NATURAL AND 1 BUSH-HAMMERED. MIXING YIELDS A PLEASANT LIGHT EFFECT AND GIVES MOVEMENT TO THE SURFACE.*

*LE 20X120 MIX 3 FINITIONS EST PROPOSÉ EN BOÎTES DE 4 PIÈCES, 2 POLIES, 1 NATURELLE ET 1 BOUCHARDÉE. LE MÉLANGE APPORTE UN EFFET DE LUMIÈRE ET MOUVEMENT AGRÉABLE À LA SURFACE POSÉE.*

*EL MIX 20X120 DE 3 ACABADOS SE PROPONE EN CAJAS DE 4 PIEZAS: 2 PULIDAS, 1 NATURAL Y 1 ABUJARDADA. LA MEZCLA CONFIERE UN AGRADABLE EFECTO DE LUZ Y MOVIMIENTO A LA SUPERFICIE COLOCADA.*

*DIE 20X120 MIX 3 OBERFLÄCHEN WIRD IN KARTONS ZU 4 STÜCK ANGEBOten, DAVON 2 GESCHLIFFEN, 1 NATÜRLICH UND 1 AUFGERAUT. DIESE MISCHUNG SORGT FÜR EINEN ANGENEHMEN LICHT- UND BEWEGUNGSEFFEKT AUF DER VERLEGTEN FLÄCHE.*

*20X120: ПЛИТКА УПАКОВАНА В КОРОБКИ ПО 4 ЭЛЕМЕНТА В КАЖДОЙ: 2 В ПОЛИРОВАННОМ, 1 В НАТУРАЛЬНОМ И 1 В БУЧАРДИРОВАННОМ ВАРИАНТЕ. КОМБИНАЦИЯ РАЗНЫХ ВАРИАНТОВ ПРИДАЕТ СОЗДАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРИЯТНЫЙ СВЕТОВОЙ ЭФФЕКТ И ДВИЖЕНИЕ.*





AESTHETICS AND TECHNIQUE, TOGETHER

# MEXICANA

**WHITE BOCCIARDATO GRIP**  
ESTETICA E TECNICA  
INSIEME

PAVIMENTO 60X120\_24"X48" BOCCIARDATO GRIP





DESIGN WITHOUT LIMITS

# MEXICANA

**GREY** NATURALE E SATINATO  
*PROGETTARE SENZA LIMITI*

**PAVIMENTO** 60X120\_24"X48" NATURALE, GRADINO C.R. 33X120\_13"X48" NATURALE

**RIVESTIMENTO** 60X120\_24"X48" SATINATO, MOSAICO 4,7X4,7\_1.8"X1.8" MIX 3 FINITURE



LIGHT EFFECTS

# GREY MEXICANA GIOCHI DI LUCE

IL **MOSAICO MIX** 4,7X4,7 È COMPOSTO DALLA MISCELAZIONE DI TASSELLI NATURALI, LEVIGATI E BOCCHIARDATI. LA DISTRIBUZIONE DELLE DIVERSE SUPERFICIE È RANDOM, LA PERCENTUALE DEI TASSELLI PER SUPERFICIE È OMOGENEA.

THE **MOSAIC MIX** 4.7X4.7 IS OBTAINED BY MIXING NATURAL, SMOOTHED AND BUSH-HAMMERED INSERTS. THE DISTRIBUTION OF DIFFERENT SURFACES IS RANDOM, THE PERCENTAGE OF PIECES PER SURFACE PLATES IS HOMOGENEOUS.

LE **MOSAÏQUE MIX** 4,7X4,7 EST FORMÉ DU MÉLANGE DE TESSELLES NATURELLES, POLIES ET BOUCHARDÉES. LES DIFFÉRENTES SURFACES SONT DISTRIBUÉES DE FAÇON ALÉATOIRE. LE POURCENTAGE DES TESSELLES PAR SURFACE EST HOMOGENE.

EL **MOSAICO MIX** 4,7X4,7 ESTÁ COMPUESTO POR UNA MEZCLA DE PIEZAS NATURALES, PULIDAS Y ABUJARDADAS. LA DISTRIBUCIÓN DE LAS DIFERENTES SUPERFICIES ES AL AZAR; EL PORCENTAJE DE LAS PIEZAS POR SUPERFICIE ES HOMOGENEA.

DER **MOSAICO MIX** 4,7X4,7 BESTEHT AUS EINER MISCHUNG NATÜRLICHER, GESCHLIFFENER UND AUFGERAUTER TEILE. DIE VERTEILUNG DER VERSCHIEDENEN OBERFLÄCHEN ERFOLGT VOLLKOMMEN ZUFÄLLIG, DER PROZENTSATZ ALLER TEILE IST GLEICHMÄSSIG VERTEILT.

**МОЗАИКА MIX** 4,7X4,7 - ЭТО НАБОР ПЛИТОК В ЕСТЕСТВЕННОМ, ПОЛИРОВАННОМ И БУЧАРДИРОВАННОМ ВАРИАНТЕ. РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЛИТОК ПРОИЗВОЛЬНОЕ, СООТНОШЕНИЕ ВАРИАНТОВ ПЛИТОК РАВНОМЕРНОЕ.



RIVESTIMENTO 60X120\_24"X48" SATINATO,

MOSAICO 4,7X4,7\_1.8"X1.8" MIX 3 FINITURE



# MEXIGANA

## PURO RETTIFICATO

GRES PORCELLANATO RETTIFICATO COLORATO IN MASSA


RECTIFIED COLOR BODY PORCELAIN • REKTIFIZIERTES DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG • GRES CERAME RECTIFIE TEINTE DANS LA MASSE  
GRES PORCELANICO RECTIFICADO CUERPO COLOREADO • РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

### FONDI - TILES


NATURALE DIN 51130 **R10** DIN 51097 **A** ASTM C 1028 DRY **0,66** WET **0,73** D.COF **0,47**

BOCCIARDATO DIN 51130 **R10** DIN 51097 **A** ASTM C 1028 DRY **0,82** WET **0,61** D.COF **0,62**


BOCCIARDATO GRIP DIN 51130 **R11** DIN 51097 **A+B+C** ASTM C 1028 DRY **0,77** WET **0,75** D.COF **0,74**




NATURALE	10 <sup>MM</sup>	0.4"	65279	62	MQ
SATINATO	10 <sup>MM</sup>	0.4"	65285	72	MQ
LEVIGATO	10 <sup>MM</sup>	0.4"	72928	80	MQ
BOCCIARDATO	10 <sup>MM</sup>	0.4"	72913	62	MQ
BOCCIARDATO GRIP	10 <sup>MM</sup>	0.4"	73630	62	MQ




NATURALE	10 <sup>MM</sup>	0.4"	72903	62	MQ
SATINATO	10 <sup>MM</sup>	0.4"	65292	78	MQ
LEVIGATO	10 <sup>MM</sup>	0.4"	72925	92	MQ
MIX 3 FINITURE PZ PER BOX: 2 lev, 1 nat, 1 bocc	10 <sup>MM</sup>	0.4"	73202	92	MQ
BOCCIARDATO	10 <sup>MM</sup>	0.4"	72910	62	MQ



NATURALE	10 <sup>MM</sup>	0.4"	65305	48	MQ
SATINATO	10 <sup>MM</sup>	0.4"	65309	56	MQ
LEVIGATO	10 <sup>MM</sup>	0.4"	72929	67	MQ
BOCCIARDATO	10 <sup>MM</sup>	0.4"	72914	48	MQ
BOCCIARDATO GRIP	10 <sup>MM</sup>	0.4"	73288	48	MQ



NATURALE	10 <sup>MM</sup>	0.4"	65313	48	MQ
SATINATO	10 <sup>MM</sup>	0.4"	65317	56	MQ
LEVIGATO	10 <sup>MM</sup>	0.4"	72927	67	MQ
BOCCIARDATO	10 <sup>MM</sup>	0.4"	72912	48	MQ



NATURALE	10 <sup>MM</sup>	0.4"	73055	68	MQ
SATINATO	10 <sup>MM</sup>	0.4"	65325	80	MQ
LEVIGATO	10 <sup>MM</sup>	0.4"	73058	90	MQ
BOCCIARDATO	10 <sup>MM</sup>	0.4"	73061	68	MQ

V3  
MEDIA  
MEDIUM

RETTIFICATO  
RECTIFIED

FUGA = 2mm  
TONO SU  
TONO

NATURALE  
NATURAL

SATINATO  
BRUSHED

LEVIGATO  
POLISHED


BOCCIARD.  
FLAMED

BOCC.GRIP  
GRIP  
FLAMED

MIX 3 FIN.  
3 MIXED  
SURFACES

NATURALE  
LEVIGATO  
BOCCIAR.

NATURAL  
POLISHED  
FLAMED

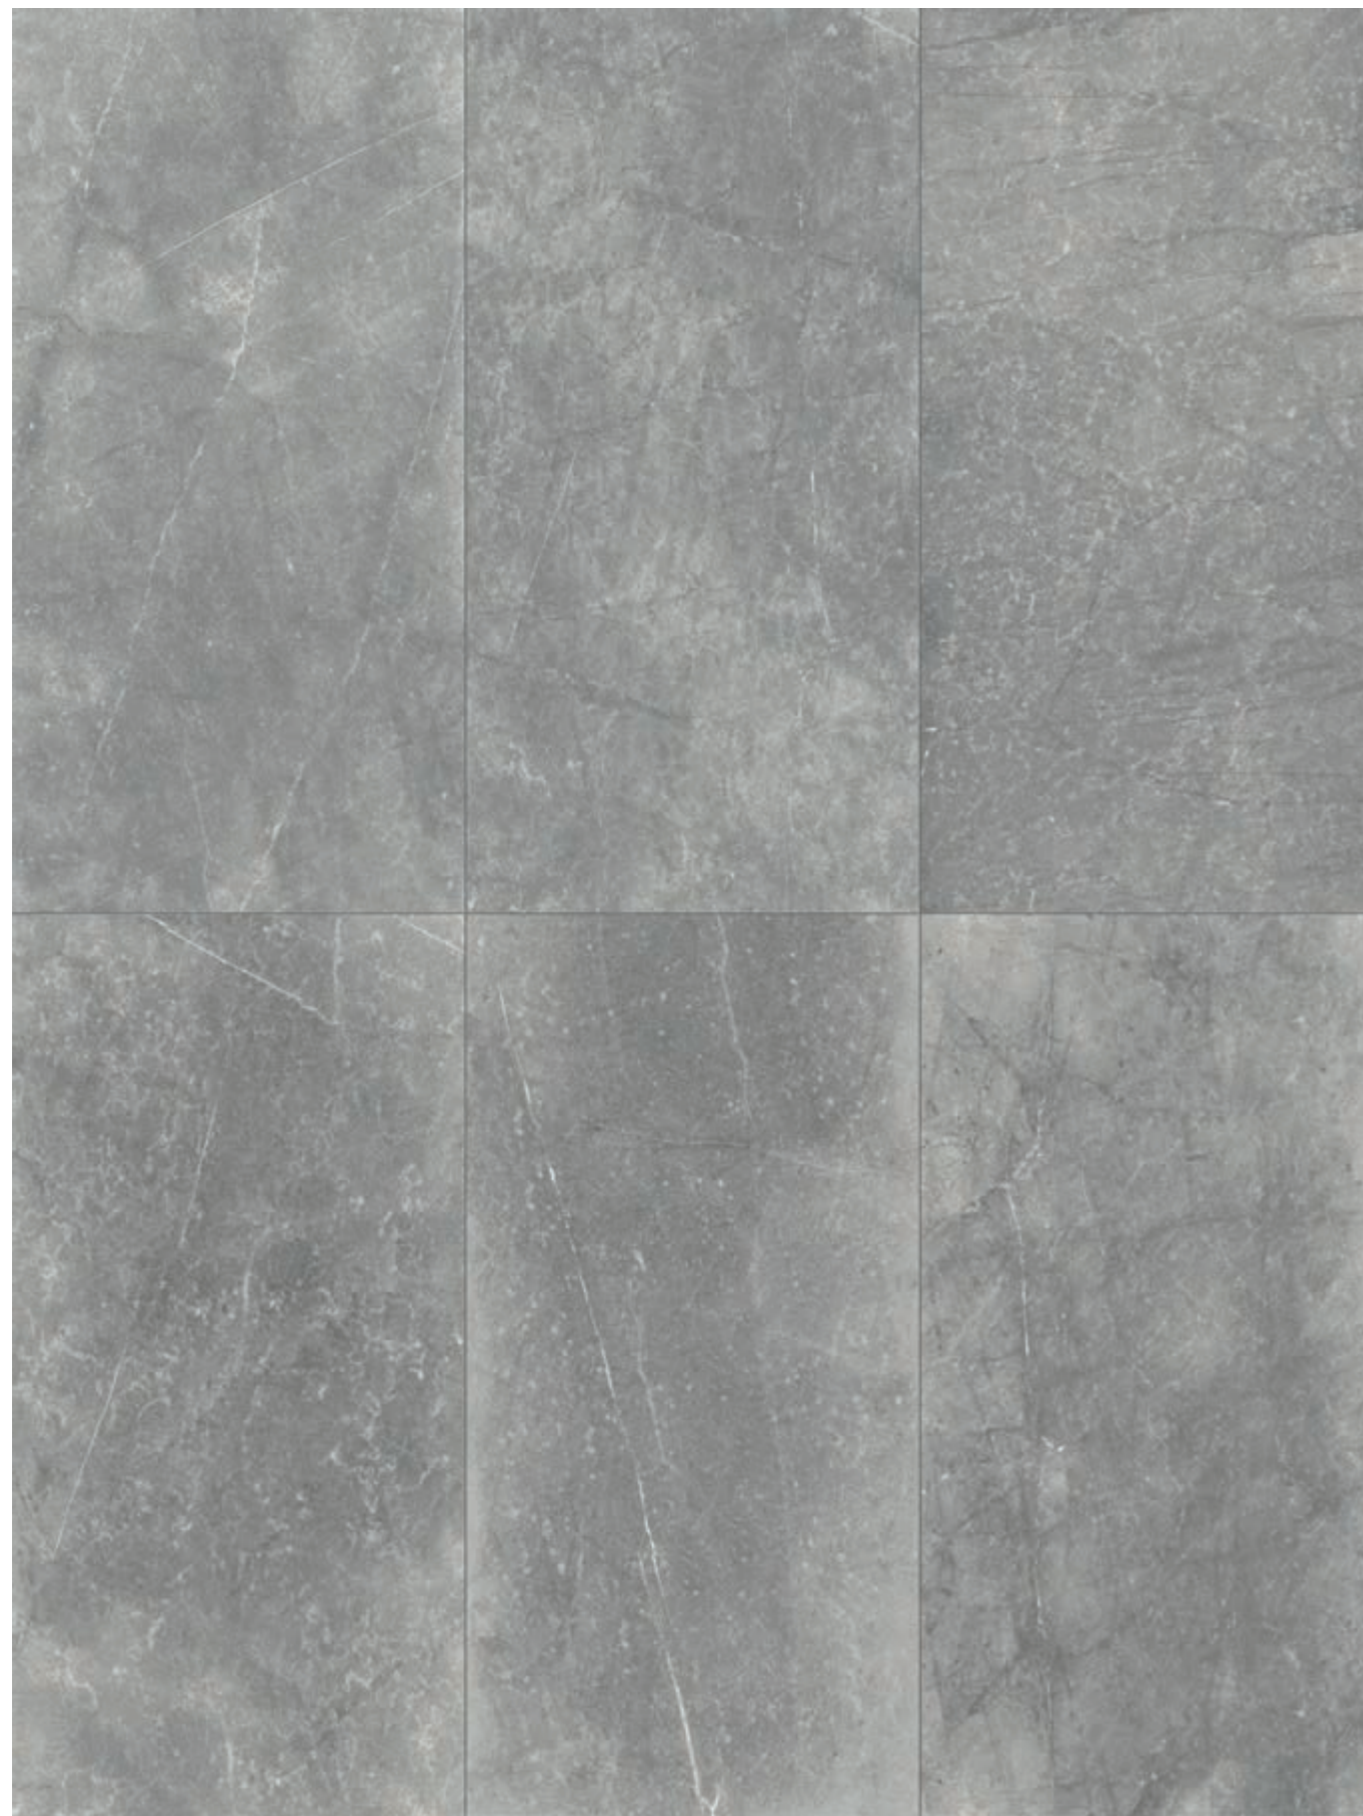

CONFORME A NORME | UNI EN 14411 APP. G GRUPPO BIa UGL - CONFORMING TO STANDARDS - GEMÄSS DEN NORMEN - CONFORMES AUX

 RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture >35 UNI EN ISO 10545-04	 RESISTENZA ALL'URTO Shock resistance 0,87 UNI EN ISO 10545-05	 RES. ABRASIONE PROFONDA Resistance to deep abrasion <=175 UNI EN ISO 10545-06	 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistance RESISTE UNI EN ISO 10545-09	 RESISTENZA AL GELO Frost resistance RESISTE UNI EN ISO 10545-12	 RES. ATTACCO CHIMICO Chemical resistance A LA HA UNI EN ISO 10545-13
--	---	---	---	--	---

NORMES - CONFORME CON LAS NORMAS - В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ

 RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance bocc classe 5 nat/grip classe 4 UNI EN ISO 10545-14	 RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Slip resistance nat/bocc R10 - grip R11 DIN 51130	 RES. SCIVOLAMENTO A PIEDI NUDI Slip resistance barefoot nat/bocc A - grip A+B+C DIN 51097	 COF naturale 0,66/0,73 bocciardato 0,82/0,61 grip 0,77/0,75 ASTM C 1028	 D.COF naturale 0,47 bocciardato 0,62 bocc grip 0,74	 CERDIGITILES PROGETTO DIGITALE Digital design
--	--	---	---	--	---











# MEXICANA

## PURO RETTIFICATO

GRES PORCELLANATO RETTIFICATO COLORATO IN MASSA

RECTIFIED COLOR BODY PORCELAIN • REKTIFIZIERTES DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG • GRES CERAME RECTIFIE TEINTE DANS LA MASSE  
GRES PORCELANICO RECTIFICADO CUERPO COLOREADO • РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

### DECORI - DECORS

DIMENSIONE	FINITURA	SPESSORE	CODICE	GRUPPO	UM
 30x30 - 12"x12" MOSAICO 4,7_1.8"	NATURALE	10 <sup>MM</sup> 0.4"	72678	14	PZ
	SATINATO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	66052	18	PZ
	LEVIGATO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	72681	20	PZ
	MIX 3 FINITURE levigato, naturale, bocciardato	10 <sup>MM</sup> 0.4"	72684	18	PZ
 29,1x25,8 - 11.4"x10.1" INTRECCIO	NATURALE/LEVIGATO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	72690	28	PZ
	SATINATO/SATINATO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	66045	28	PZ
 29,6x32,1 - 11.6"x12.6" LOSANGA con tozzetto craquelé platino - rivestimento	SATINATO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	66072	40	PZ
	LEVIGATO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	72687	45	PZ
 6,5x20 - 2.6"x8" MATTONCINO 3D rivestimento	NATURALE	10 <sup>MM</sup> 0.4"	66083	40	ST
 2,4x60 - 0.9"x24" LISTELLO CRAQUELÉ rivestimento	PLATINO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	66075	35	PZ
 0,8x59,4 - 0.3"x23.4" BACCHETTA METALLO	ARGENTO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	57367	15	PZ
	TITANIO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	57369	15	PZ
 1,5x59,4 - 0.6"x23.4" BACCHETTA METALLO	ARGENTO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	57370	16,5	PZ
	TITANIO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	57366	16,5	PZ
 0,5x120 - 0.2"x46.8" BACCHETTA METALLO	ARGENTO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	64931	23	PZ
	TITANIO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	68784	23	PZ












# MEXICANA

## PURO RETTIFICATO

GRES PORCELLANATO RETTIFICATO COLORATO IN MASSA

RECTIFIED COLOR BODY PORCELAIN • REKTIFIZIERTES DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG • GRES CERAME RECTIFIE TEINTE DANS LA MASSE  
GRES PORCELANICO RECTIFICADO CUERPO COLOREADO • РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

### PEZZI SPECIALI - SPECIAL TRIMS

DIMENSIONE	FINITURA	SPESSORE	CODICE	GRUPPO	UM
 4,8x120 - 1.9"x48" BATTISCOPA	NATURALE	10 <sup>MM</sup> 0.4"	72720	16	ML
	LEVIGATO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	72723	20	ML
 4,8x60 - 1.9"x24" BATTISCOPA	NATURALE	10 <sup>MM</sup> 0.4"	72702	11	ML
	LEVIGATO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	72705	14	ML
 10x60 - 4"x24" BATTISCOPA	NATURALE	10 <sup>MM</sup> 0.4"	66205	16	ML
	SATINATO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	66209	18	ML
 4,8x60 - 1.9"x24" BATTISCALA DX	LEVIGATO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	73183	22	ML
	NATURALE	10 <sup>MM</sup> 0.4"	72708	19	ST
 4,8x60 - 1.9"x24" BATTISCALA DX	NATURALE	10 <sup>MM</sup> 0.4"	72714	24	ST
	LEVIGATO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	72711	19	ST
 4,8x60 - 1.9"x24" BATTISCALA SN	NATURALE	10 <sup>MM</sup> 0.4"	72717	24	ST
	LEVIGATO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	72717	24	ST
 10x60 - 4"x24" BATTISCALA DX	NATURALE	10 <sup>MM</sup> 0.4"	66513	27	ST
	LEVIGATO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	73186	32	ST
 10x60 - 4"x24" BATTISCALA SN	NATURALE	10 <sup>MM</sup> 0.4"	66517	27	ST
	LEVIGATO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	73189	32	ST
 33x120 - 13"x48" GRADINO COSTA RETTA	NATURALE	10 <sup>MM</sup> 0.4"	66181	160	PZ
	LEVIGATO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	72693	210	PZ
 33x120 - 13"x48" GRADINO ANGOLARE DX	NATURALE	10 <sup>MM</sup> 0.4"	66185	270	PZ
	LEVIGATO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	72696	290	PZ
 33x120 - 13"x48" GRADINO ANGOLARE SN	NATURALE	10 <sup>MM</sup> 0.4"	66189	270	PZ
	LEVIGATO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	72699	290	PZ



# MEXICANA SILVER RETTIFICATO

GRES PORCELLANATO RETTIFICATO COLORATO IN MASSA


RECTIFIED COLOR BODY PORCELAIN • REKTIFIZIERTES DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG • GRES CERAME RECTIFIE TEINTE DANS LA MASSE  
GRES PORCELANICO RECTIFICADO CUERPO COLOREADO • РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

## FONDI - TILES


NATURALE DIN 51130 **R10** DIN 51097 **A** ASTM C 1028 DRY **0,66** WET **0,73** D.COF **0,47**

BOCCIARDATO DIN 51130 **R10** DIN 51097 **A** ASTM C 1028 DRY **0,82** WET **0,61** D.COF **0,62**


BOCCIARDATO GRIP DIN 51130 **R11** DIN 51097 **A+B+C** ASTM C 1028 DRY **0,77** WET **0,75** D.COF **0,74**




NATURALE	10 <sup>MM</sup>	0.4"	65282	62	MQ
SATINATO	10 <sup>MM</sup>	0.4"	65286	72	MQ
LEVIGATO	10 <sup>MM</sup>	0.4"	72933	80	MQ
BOCCIARDATO	10 <sup>MM</sup>	0.4"	72918	62	MQ
BOCCIARDATO GRIP	10 <sup>MM</sup>	0.4"	73631	62	MQ




NATURALE	10 <sup>MM</sup>	0.4"	72905	62	MQ
SATINATO	10 <sup>MM</sup>	0.4"	65294	78	MQ
LEVIGATO	10 <sup>MM</sup>	0.4"	72930	92	MQ
MIX 3 FINITURE PZ PER BOX: 2 lev, 1 nat, 1 bocc	10 <sup>MM</sup>	0.4"	73597	92	MQ
BOCCIARDATO	10 <sup>MM</sup>	0.4"	72915	62	MQ



NATURALE	10 <sup>MM</sup>	0.4"	65306	48	MQ
SATINATO	10 <sup>MM</sup>	0.4"	65310	56	MQ
LEVIGATO	10 <sup>MM</sup>	0.4"	72934	67	MQ
BOCCIARDATO	10 <sup>MM</sup>	0.4"	72919	48	MQ
BOCCIARDATO GRIP	10 <sup>MM</sup>	0.4"	73290	48	MQ



NATURALE	10 <sup>MM</sup>	0.4"	65314	48	MQ
SATINATO	10 <sup>MM</sup>	0.4"	65318	56	MQ
LEVIGATO	10 <sup>MM</sup>	0.4"	72932	67	MQ
BOCCIARDATO	10 <sup>MM</sup>	0.4"	72917	48	MQ



NATURALE	10 <sup>MM</sup>	0.4"	73056	68	MQ
SATINATO	10 <sup>MM</sup>	0.4"	65326	80	MQ
LEVIGATO	10 <sup>MM</sup>	0.4"	73059	90	MQ
BOCCIARDATO	10 <sup>MM</sup>	0.4"	73062	68	MQ

V3  
MEDIA  
MEDIUM

RETTIFICATO  
RECTIFIED

FUGA = 2mm  
TONO SU  
TONO

NATURALE  
NATURAL

SATINATO  
BRUSHED

LEVIGATO  
POLISHED

BOCCIARD.  
FLAMED

BOCC.GRIP  
GRIP  
FLAMED

MIX 3 FIN.  
3 MIXED  
SURFACES

NATURALE  
LEVIGATO  
BOCCIAR.

NATURAL  
POLISHED  
FLAMED



CONFORME A NORME | UNI EN 14411 APP. G GRUPPO B1a UGL - CONFORMING TO STANDARDS - GEMÄSS DEN NORMEN - CONFORMES AUX

RESISTENZA ALLA FLESSIONE ALL'URTO Modulus of rupture >35 UNI EN ISO 10545-04	RESISTENZA ALL'URTO Shock resistance 0,87 UNI EN ISO 10545-05	RES. ABRASIONE PROFONDA Resistance to deep abrasion <=175 UNI EN ISO 10545-06	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistance RESISTE UNI EN ISO 10545-09	RESISTENZA AL GELO Frost resistance RESISTE UNI EN ISO 10545-12	RES. ATTACCO CHIMICO Chemical resistance A LA HA UNI EN ISO 10545-13
---	---	---	---	---	--

NORMES - CONFORME CON LAS NORMAS - В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ

RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance bocc classe 5 nat/grip classe 4 UNI EN ISO 10545-14	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Slip resistance nat/bocc R10 - grip R11 DIN 51130	RES. SCIVOLAMENTO A PIEDI NUDI Slip resistance barefoot nat/bocc A - grip A+B+C DIN 51097	COF COF naturale 0,66/0,73 bocciardato 0,82/0,61 grip 0,77/0,75 ASTM C 1028	D.COF D.COF naturale 0,47 bocciardato 0,62 bocc grip 0,74	CERDIGITILES PROGETTO DIGITALE Digital design
--	--	---	---	--	---










# MEXICANA SILVER RETTIFICATO

GRES PORCELLANATO RETTIFICATO COLORATO IN MASSA

RECTIFIED COLOR BODY PORCELAIN • REKTIFIZIERTES DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG • GRES CERAME RECTIFIE TEINTE DANS LA MASSE  
GRES PORCELANICO RECTIFICADO CUERPO COLOREADO • РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

## DECORI - DECORS











DIMENSIONE	FINITURA	SPESSORE	CODICE	GRUPPO	UM
 30x30 - 12"x12" MOSAICO 4,7_1.8"	NATURALE	10 <sup>MM</sup> 0.4"	72679	14	PZ
	SATINATO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	66053	18	PZ
	LEVIGATO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	72682	20	PZ
	MIX 3 FINITURE levigato, naturale, bocciardato	10 <sup>MM</sup> 0.4"	72685	18	PZ
 29,1x25,8 - 11.4"x10.1" INTRECCIO	NATURALE/LEVIGATO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	72691	28	PZ
	SATINATO/SATINATO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	66046	28	PZ
 29,6x32,1 - 11.6"x12.6" LOSANGA con tozzetto craquelé platino - rivestimento	SATINATO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	66073	40	PZ
	LEVIGATO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	72688	45	PZ
 6,5x20 - 2.6"x8" MATTONCINO 3D rivestimento	NATURALE	10 <sup>MM</sup> 0.4"	66084	40	ST
	PLATINO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	66075	35	PZ
 0,8x59,4 - 0.3"x23.4" BACCHETTA METALLO	ARGENTO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	57367	15	PZ
	TITANIO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	57369	15	PZ
 1,5x59,4 - 0.6"x23.4" BACCHETTA METALLO	ARGENTO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	57370	16,5	PZ
	TITANIO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	57366	16,5	PZ
 0,5x120 - 0.2"x46.8" BACCHETTA METALLO	ARGENTO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	64931	23	PZ
	TITANIO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	68784	23	PZ

# MEXICANA SILVER RETTIFICATO

GRES PORCELLANATO RETTIFICATO COLORATO IN MASSA

RECTIFIED COLOR BODY PORCELAIN • REKTIFIZIERTES DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG • GRES CERAME RECTIFIE TEINTE DANS LA MASSE  
GRES PORCELANICO RECTIFICADO CUERPO COLOREADO • РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

## PEZZI SPECIALI - SPECIAL TRIMS

DIMENSIONE	FINITURA	SPESSORE	CODICE	GRUPPO	UM
 4,8x120 - 1.9"x48" BATTISCOPA	NATURALE	10 <sup>MM</sup> 0.4"	72721	16	ML
	LEVIGATO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	72724	20	ML
 4,8x60 - 1.9"x24" BATTISCOPA	NATURALE	10 <sup>MM</sup> 0.4"	72703	11	ML
	LEVIGATO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	72706	14	ML
 10x60 - 4"x24" BATTISCOPA	NATURALE	10 <sup>MM</sup> 0.4"	66206	16	ML
	SATINATO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	66210	18	ML
 4,8x60 - 1.9"x24" BATTISCALA DX	NATURALE	10 <sup>MM</sup> 0.4"	72709	19	ST
	LEVIGATO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	72715	24	ST
 4,8x60 - 1.9"x24" BATTISCALA SN	NATURALE	10 <sup>MM</sup> 0.4"	72712	19	ST
	LEVIGATO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	72718	24	ST
 10x60 - 4"x24" BATTISCALA DX	NATURALE	10 <sup>MM</sup> 0.4"	66514	27	ST
	LEVIGATO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	73187	32	ST
 10x60 - 4"x24" BATTISCALA SN	NATURALE	10 <sup>MM</sup> 0.4"	66518	27	ST
	LEVIGATO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	73190	32	ST
 33x120 - 13"x48" GRADINO COSTA RETTA	NATURALE	10 <sup>MM</sup> 0.4"	66182	160	PZ
	LEVIGATO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	72694	210	PZ
 33x120 - 13"x48" GRADINO ANGOLARE DX	NATURALE	10 <sup>MM</sup> 0.4"	66186	270	PZ
	LEVIGATO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	72697	290	PZ
 33x120 - 13"x48" GRADINO ANGOLARE SN	NATURALE	10 <sup>MM</sup> 0.4"	66190	270	PZ
	LEVIGATO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	72700	290	PZ



# MEXICANA

## WHITE RETTIFICATO

### GRES PORCELLANATO RETTIFICATO COLORATO IN MASSA


RECTIFIED COLOR BODY PORCELAIN • REKTIFIZIERTES DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG • GRES CERAME RECTIFIE TEINTE DANS LA MASSE  
GRES PORCELANICO RECTIFICADO CUERPO COLOREADO • РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

### FONDI - TILES


**NATURALE** DIN 51130 **R10** DIN 51097 **A** ASTM C 1028 DRY **0,66** WET **0,73** D.COF **0,47**

**BOCCIARDATO** DIN 51130 **R10** DIN 51097 **A** ASTM C 1028 DRY **0,82** WET **0,61** D.COF **0,62**


**BOCCIARDATO GRIP** DIN 51130 **R11** DIN 51097 **A+B+C** ASTM C 1028 DRY **0,77** WET **0,75** D.COF **0,74**




NATURALE	10 <sup>MM</sup>	0.4"	65283	62	MQ
SATINATO	10 <sup>MM</sup>	0.4"	65287	72	MQ
LEVIGATO	10 <sup>MM</sup>	0.4"	73612	80	MQ
BOCCIARDATO	10 <sup>MM</sup>	0.4"	73619	62	MQ
BOCCIARDATO GRIP	10 <sup>MM</sup>	0.4"	73632	62	MQ




NATURALE	10 <sup>MM</sup>	0.4"	73607	62	MQ
SATINATO	10 <sup>MM</sup>	0.4"	65295	78	MQ
LEVIGATO	10 <sup>MM</sup>	0.4"	73613	92	MQ
MIX 3 FINITURE PZ PER BOX: 2 lev, 1 nat, 1 bocc	10 <sup>MM</sup>	0.4"	73598	92	MQ
BOCCIARDATO	10 <sup>MM</sup>	0.4"	73620	62	MQ



NATURALE	10 <sup>MM</sup>	0.4"	65307	48	MQ
SATINATO	10 <sup>MM</sup>	0.4"	65311	56	MQ
LEVIGATO	10 <sup>MM</sup>	0.4"	73614	67	MQ
BOCCIARDATO	10 <sup>MM</sup>	0.4"	73621	48	MQ
BOCCIARDATO GRIP	10 <sup>MM</sup>	0.4"	73628	48	MQ



NATURALE	10 <sup>MM</sup>	0.4"	65315	48	MQ
SATINATO	10 <sup>MM</sup>	0.4"	65319	56	MQ
LEVIGATO	10 <sup>MM</sup>	0.4"	73615	67	MQ
BOCCIARDATO	10 <sup>MM</sup>	0.4"	73622	48	MQ



NATURALE	10 <sup>MM</sup>	0.4"	73609	68	MQ
SATINATO	10 <sup>MM</sup>	0.4"	65327	80	MQ
LEVIGATO	10 <sup>MM</sup>	0.4"	73617	90	MQ
BOCCIARDATO	10 <sup>MM</sup>	0.4"	73618	68	MQ

**V3**  
MEDIA  
MEDIUM

RETTIFICATO  
RECTIFIED

FUGA = 2mm  
TONO SU  
TONO

NATURALE  
NATURAL

SATINATO  
BRUSHED

LEVIGATO  
POLISHED


BOCCIARD.  
FLAMED

BOCC.GRIP  
GRIP  
FLAMED

MIX 3 FIN.  
3 MIXED  
SURFACES

NATURALE  
LEVIGATO  
BOCCIAR.

NATURAL  
POLISHED  
FLAMED

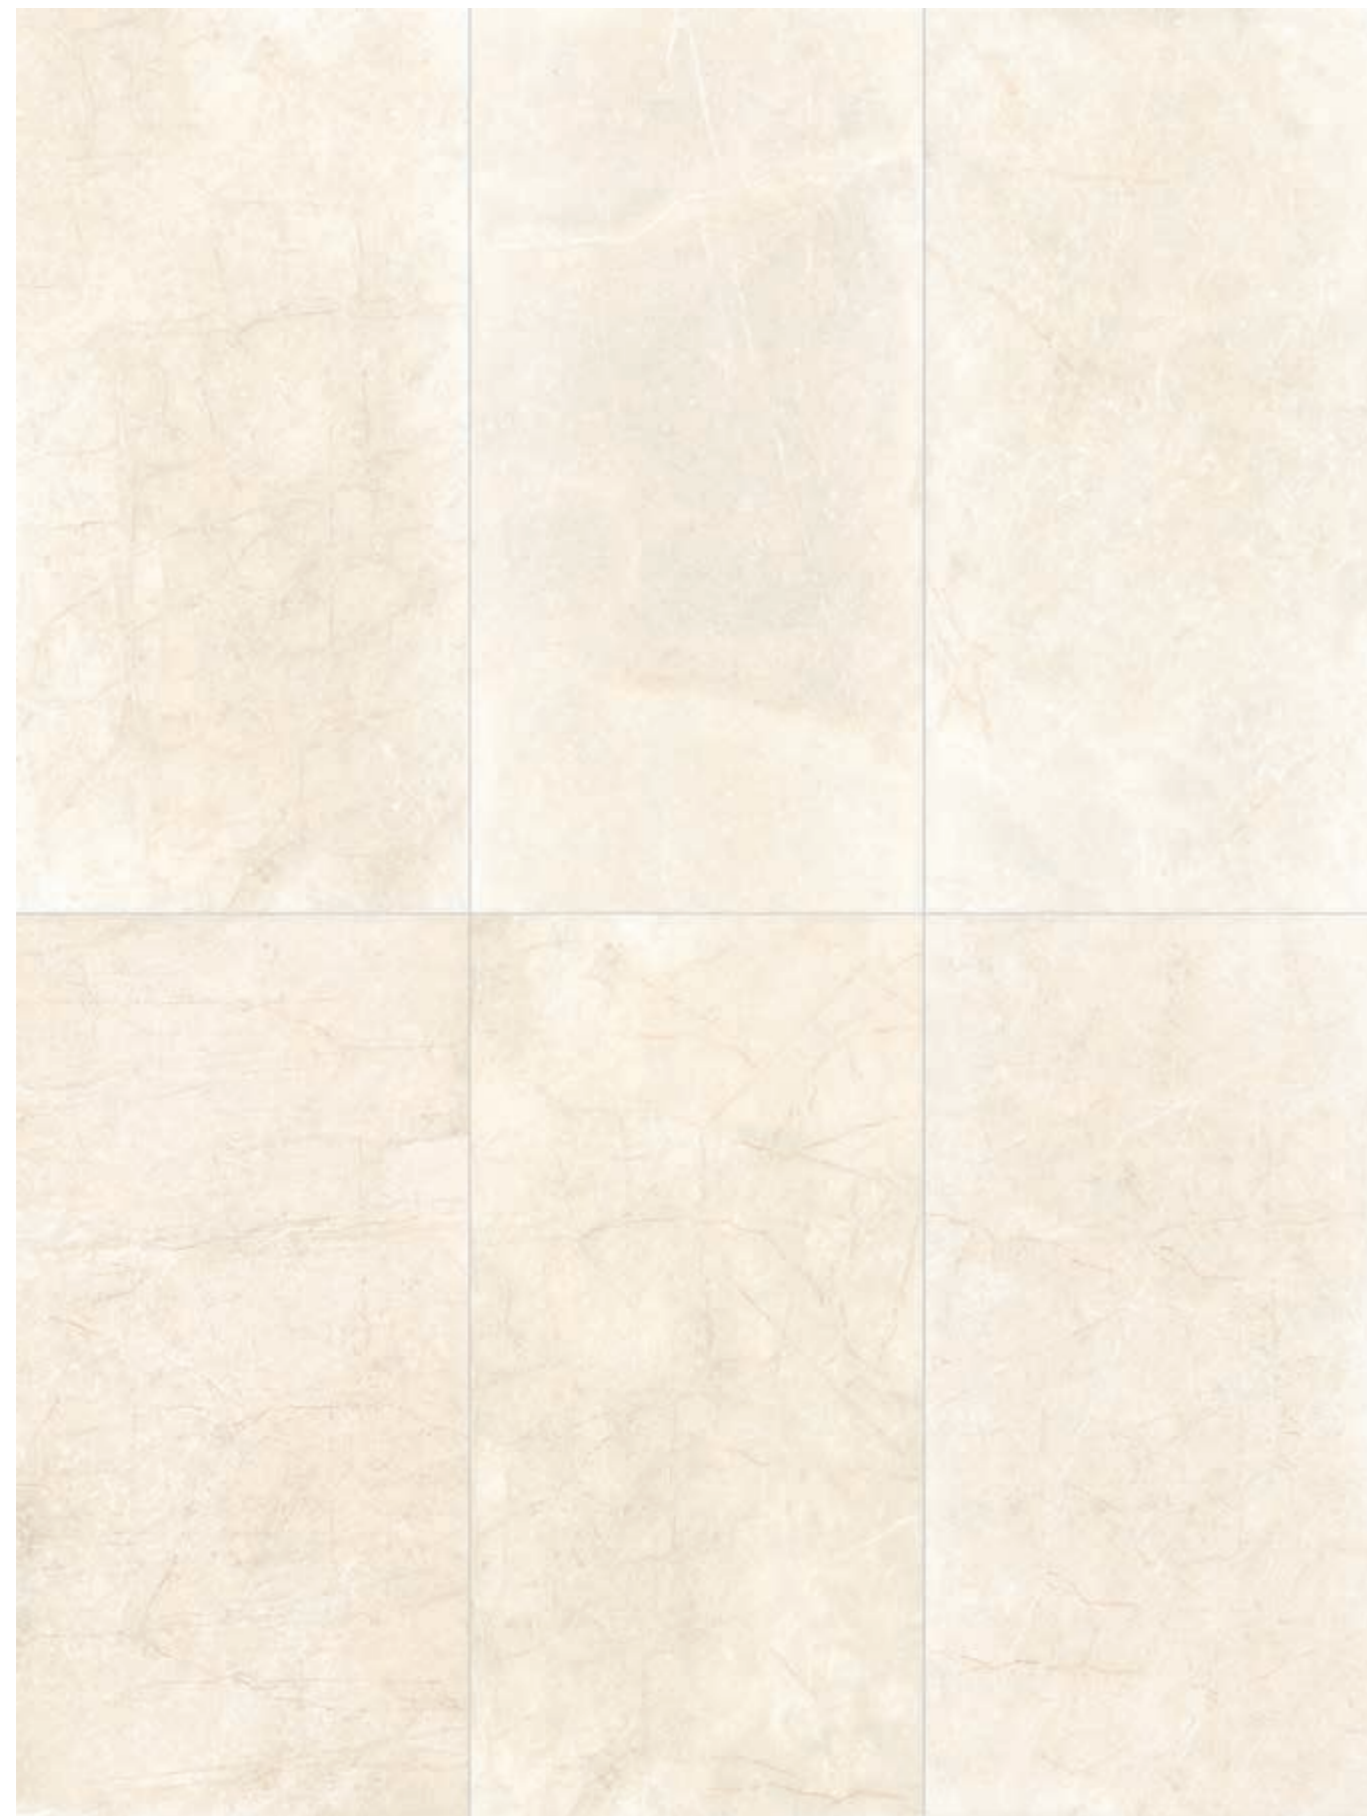

CONFORME A NORME | UNI EN 14411 APP. G GRUPPO B1a UGL - CONFORMING TO STANDARDS - GEMÄSS DEN NORMEN - CONFORMES AUX

RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture <b>&gt;35</b>	RESISTENZA ALL'URTO Shock resistance <b>0,87</b>	RES. ABRASIONE PROFONDA Resistance to deep abrasion <b>&lt;=175</b>	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistance <b>RESISTE</b>	RESISTENZA AL GELO Frost resistance <b>RESISTE</b>	RES. ATTACCO CHIMICO Chemical resistance <b>A LA HA</b>
UNI EN ISO 10545-04	UNI EN ISO 10545-05	UNI EN ISO 10545-06	UNI EN ISO 10545-09	UNI EN ISO 10545-12	UNI EN ISO 10545-13

NORMES - CONFORME CON LAS NORMAS - В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ

RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance bocc <b>classe 5</b> nat/grip <b>classe 4</b>	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Slip resistance nat/bocc <b>R10</b> - grip <b>R11</b>	RES. SCIVOLAMENTO A PIEDI NUDI Slip resistance barefoot nat/bocc <b>A</b> - grip <b>A+B+C</b>	COF naturale <b>0,66/0,73</b> bocciardato <b>0,82/0,61</b> grip <b>0,77/0,75</b>	D.COF naturale <b>0,47</b> bocciardato <b>0,62</b> bocc grip <b>0,74</b>	CERDIGITILES PROGETTO DIGITALE Digital design
UNI EN ISO 10545-14	DIN 51130	DIN 51097	ASTM C 1028		




# MEXICANA

## WHITE RETTIFICATO

GRES PORCELLANATO RETTIFICATO COLORATO IN MASSA

RECTIFIED COLOR BODY PORCELAIN • REKTIFIZIERTES DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG • GRES CERAME RECTIFIE TEINTE DANS LA MASSE  
GRES PORCELANICO RECTIFICADO CUERPO COLOREADO • РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

### DECORI - DECORS

DIMENSIONE	FINITURA	SPESSORE	CODICE	GRUPPO	UM
 30x30 - 12"x12" MOSAICO 4,7_1.8"	NATURALE	10 <sup>MM</sup> 0.4"	73705	14	PZ
	SATINATO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	66054	18	PZ
	LEVIGATO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	73706	20	PZ
	MIX 3 FINITURE levigato, naturale, bocciardato	10 <sup>MM</sup> 0.4"	73707	18	PZ
 29,1x25,8 - 11.4"x10.1" INTRECCIO	NATURALE/LEVIGATO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	73708	28	PZ
	SATINATO/SATINATO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	66047	28	PZ
 29,6x32,1 - 11.6"x12.6" LOSANGA con tozzetto craquelé platino - rivestimento	SATINATO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	66074	40	PZ
	LEVIGATO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	73709	45	PZ
 6,5x20 - 2.6"x8" MATTONCINO 3D rivestimento	NATURALE	10 <sup>MM</sup> 0.4"	66085	40	ST
	PLATINO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	66075	35	PZ
 2,4x60 - 0.9"x24" LISTELLO CRAQUELÉ rivestimento	ARGENTO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	57367	15	PZ
	TITANIO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	57369	15	PZ
 0,8x59,4 - 0.3"x23.4" BACCHETTA METALLO	ARGENTO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	57370	16,5	PZ
	TITANIO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	57366	16,5	PZ
 1,5x59,4 - 0.6"x23.4" BACCHETTA METALLO	ARGENTO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	64931	23	PZ
	TITANIO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	68784	23	PZ
 0,5x120 - 0.2"x46.8" BACCHETTA METALLO	ARGENTO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	64931	23	PZ
	TITANIO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	68784	23	PZ











# MEXICANA

## WHITE RETTIFICATO

GRES PORCELLANATO RETTIFICATO COLORATO IN MASSA

RECTIFIED COLOR BODY PORCELAIN • REKTIFIZIERTES DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG • GRES CERAME RECTIFIE TEINTE DANS LA MASSE  
GRES PORCELANICO RECTIFICADO CUERPO COLOREADO • РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

### PEZZI SPECIALI - SPECIAL TRIMS

DIMENSIONE	FINITURA	SPESSORE	CODICE	GRUPPO	UM
 4,8x120 - 1.9"x48" BATTISCOPA	NATURALE	10 <sup>MM</sup> 0.4"	73713	16	ML
	LEVIGATO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	73714	20	ML
 4,8x60 - 1.9"x24" BATTISCOPA	NATURALE	10 <sup>MM</sup> 0.4"	73710	11	ML
	LEVIGATO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	73711	14	ML
 10x60 - 4"x24" BATTISCOPA	NATURALE	10 <sup>MM</sup> 0.4"	66207	16	ML
	SATINATO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	66211	18	ML
 4,8x60 - 1.9"x24" BATTISCALA DX	NATURALE	10 <sup>MM</sup> 0.4"	73716	19	ST
	LEVIGATO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	73718	24	ST
 4,8x60 - 1.9"x24" BATTISCALA SN	NATURALE	10 <sup>MM</sup> 0.4"	73715	19	ST
	LEVIGATO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	73717	24	ST
 10x60 - 4"x24" BATTISCALA DX	NATURALE	10 <sup>MM</sup> 0.4"	66515	27	ST
	LEVIGATO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	73720	32	ST
 10x60 - 4"x24" BATTISCALA SN	NATURALE	10 <sup>MM</sup> 0.4"	66519	27	ST
	LEVIGATO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	73719	32	ST
 33x120 - 13"x48" GRADINO COSTA RETTA	NATURALE	10 <sup>MM</sup> 0.4"	66183	160	PZ
	LEVIGATO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	73721	210	PZ
 33x120 - 13"x48" GRADINO ANGOLARE DX	NATURALE	10 <sup>MM</sup> 0.4"	66187	270	PZ
	LEVIGATO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	73723	290	PZ
 33x120 - 13"x48" GRADINO ANGOLARE SN	NATURALE	10 <sup>MM</sup> 0.4"	66191	270	PZ
	LEVIGATO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	73722	290	PZ



# MEXICANA

## GREY RETTIFICATO

### GRES PORCELLANATO RETTIFICATO COLORATO IN MASSA


RECTIFIED COLOR BODY PORCELAIN • REKTIFIZIERTES DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG • GRES CERAME RECTIFIE TEINTE DANS LA MASSE  
GRES PORCELANICO RECTIFICADO CUERPO COLOREADO • РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

### FONDI - TILES


**NATURALE** DIN 51130 **R10** DIN 51097 **A** ASTM C 1028 DRY **0,66** WET **0,73** D.COF **0,47**

**BOCCIARDATO** DIN 51130 **R10** DIN 51097 **A** ASTM C 1028 DRY **0,82** WET **0,61** D.COF **0,62**


**BOCCIARDATO GRIP** DIN 51130 **R11** DIN 51097 **A+B+C** ASTM C 1028 DRY **0,77** WET **0,75** D.COF **0,74**




NATURALE	10 <sup>MM</sup>	0.4"	65277	62	MQ
SATINATO	10 <sup>MM</sup>	0.4"	65284	72	MQ
LEVIGATO	10 <sup>MM</sup>	0.4"	72938	80	MQ
BOCCIARDATO	10 <sup>MM</sup>	0.4"	72923	62	MQ
BOCCIARDATO GRIP	10 <sup>MM</sup>	0.4"	73629	62	MQ




NATURALE	10 <sup>MM</sup>	0.4"	72907	62	MQ
SATINATO	10 <sup>MM</sup>	0.4"	65290	78	MQ
LEVIGATO	10 <sup>MM</sup>	0.4"	72935	92	MQ
MIX 3 FINITURE PZ PER BOX: 2 lev, 1 nat, 1 bocc	10 <sup>MM</sup>	0.4"	73596	92	MQ
BOCCIARDATO	10 <sup>MM</sup>	0.4"	72920	62	MQ



NATURALE	10 <sup>MM</sup>	0.4"	65304	48	MQ
SATINATO	10 <sup>MM</sup>	0.4"	65308	56	MQ
LEVIGATO	10 <sup>MM</sup>	0.4"	72939	67	MQ
BOCCIARDATO	10 <sup>MM</sup>	0.4"	72924	48	MQ
BOCCIARDATO GRIP	10 <sup>MM</sup>	0.4"	73289	48	MQ



NATURALE	10 <sup>MM</sup>	0.4"	65312	48	MQ
SATINATO	10 <sup>MM</sup>	0.4"	65316	56	MQ
LEVIGATO	10 <sup>MM</sup>	0.4"	72937	67	MQ
BOCCIARDATO	10 <sup>MM</sup>	0.4"	72922	48	MQ



NATURALE	10 <sup>MM</sup>	0.4"	73054	68	MQ
SATINATO	10 <sup>MM</sup>	0.4"	65324	80	MQ
LEVIGATO	10 <sup>MM</sup>	0.4"	73057	90	MQ
BOCCIARDATO	10 <sup>MM</sup>	0.4"	73060	68	MQ

**V3**  
MEDIA  
MEDIUM

RETTIFICATO  
RECTIFIED

FUGA = 2mm  
TONO SU  
TONO

NATURALE  
NATURAL

SATINATO  
BRUSHED

LEVIGATO  
POLISHED

BOCCIARD.  
FLAMED

BOCC.GRIP  
GRIP  
FLAMED

MIX 3 FIN.  
3 MIXED  
SURFACES

NATURALE  
LEVIGATO  
BOCCIAR.

NATURAL  
POLISHED  
FLAMED



CONFORME A NORME | UNI EN 14411 APP. G GRUPPO BIa UGL - CONFORMING TO STANDARDS - GEMÄSS DEN NORMEN - CONFORMES AUX

RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture >35 UNI EN ISO 10545-04	RESISTENZA ALL'URTO Shock resistance 0,87 UNI EN ISO 10545-05	RES. ABRASIONE PROFONDA Resistance to deep abrasion <=175 UNI EN ISO 10545-06	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistance RESISTE UNI EN ISO 10545-09	RESISTENZA AL GELO Frost resistance RESISTE UNI EN ISO 10545-12	RES. ATTACCO CHIMICO Chemical resistance A LA HA UNI EN ISO 10545-13
---	--	--	--	--	---

NORMES - CONFORME CON LAS NORMAS - В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ

RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance bocc classe 5 nat/grip classe 4 UNI EN ISO 10545-14	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Slip resistance nat/bocc R10 - grip R11 DIN 51130	RES. SCIVOLAMENTO A PIEDI NUDI Slip resistance barefoot nat/bocc A - grip A+B+C DIN 51097	COF Cof naturale 0,66/0,73 bocciardato 0,82/0,61 grip 0,77/0,75 ASTM C 1028	D.COF D.COF naturale 0,47 bocciardato 0,62 bocc grip 0,74	CERDIGITILES PROGETTO DIGITALE Digital design
---	---	--	--	---	---










# MEXICANA GREY RETTIFICATO

## GRES PORCELLANATO RETTIFICATO COLORATO IN MASSA

RECTIFIED COLOR BODY PORCELAIN • REKTIFIZIERTES DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG • GRES CERAME RECTIFIE TEINTE DANS LA MASSE  
GRES PORCELANICO RECTIFICADO CUERPO COLOREADO • РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

### DECORI - DECORS











DIMENSIONE	FINITURA	SPESSORE	CODICE	GRUPPO	UM
 30x30 - 12"x12" MOSAICO 4,7_1.8"	NATURALE	10 <sup>MM</sup> 0.4"	72677	14	PZ
	SATINATO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	66051	18	PZ
	LEVIGATO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	72680	20	PZ
	MIX 3 FINITURE levigato, naturale, bocciardato	10 <sup>MM</sup> 0.4"	72683	18	PZ
 29,1x25,8 - 11.4"x10.1" INTRECCIO	NATURALE/LEVIGATO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	72689	28	PZ
	SATINATO/SATINATO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	66043	28	PZ
 29,6x32,1 - 11.6"x12.6" LOSANGA con tozzetto craquelé platino - rivestimento	SATINATO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	66071	40	PZ
	LEVIGATO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	72686	45	PZ
 6,5x20 - 2.6"x8" MATTONCINO 3D rivestimento	NATURALE	10 <sup>MM</sup> 0.4"	66082	40	ST
	PLATINO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	66075	35	PZ
 2,4x60 - 0.9"x24" LISTELLO CRAQUELÉ rivestimento	ARGENTO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	57367	15	PZ
	TITANIO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	57369	15	PZ
 1,5x59,4 - 0.6"x23.4" BACCHETTA METALLO	ARGENTO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	57370	16,5	PZ
	TITANIO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	57366	16,5	PZ
 0,5x120 - 0.2"x46.8" BACCHETTA METALLO	ARGENTO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	64931	23	PZ
	TITANIO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	68784	23	PZ

# MEXICANA GREY RETTIFICATO

## GRES PORCELLANATO RETTIFICATO COLORATO IN MASSA

RECTIFIED COLOR BODY PORCELAIN • REKTIFIZIERTES DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG • GRES CERAME RECTIFIE TEINTE DANS LA MASSE  
GRES PORCELANICO RECTIFICADO CUERPO COLOREADO • РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

### PEZZI SPECIALI - SPECIAL TRIMS

DIMENSIONE	FINITURA	SPESSORE	CODICE	GRUPPO	UM
 4,8x120 - 1.9"x48" BATTISCOPA	NATURALE	10 <sup>MM</sup> 0.4"	72719	16	ML
	LEVIGATO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	72722	20	ML
 4,8x60 - 1.9"x24" BATTISCOPA	NATURALE	10 <sup>MM</sup> 0.4"	72701	11	ML
	LEVIGATO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	72704	14	ML
 10x60 - 4"x24" BATTISCOPA	NATURALE	10 <sup>MM</sup> 0.4"	66204	16	ML
	SATINATO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	66208	18	ML
 4,8x60 - 1.9"x24" BATTISCALA DX	LEVIGATO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	73182	22	ML
	NATURALE	10 <sup>MM</sup> 0.4"	72707	19	ST
 4,8x60 - 1.9"x24" BATTISCALA DX	NATURALE	10 <sup>MM</sup> 0.4"	72713	24	ST
	LEVIGATO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	72710	19	ST
 4,8x60 - 1.9"x24" BATTISCALA SN	NATURALE	10 <sup>MM</sup> 0.4"	72716	24	ST
	LEVIGATO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	72716	24	ST
 10x60 - 4"x24" BATTISCALA DX	NATURALE	10 <sup>MM</sup> 0.4"	66512	27	ST
	LEVIGATO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	66512	27	ST
 10x60 - 4"x24" BATTISCALA SN	NATURALE	10 <sup>MM</sup> 0.4"	66516	27	ST
	LEVIGATO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	66516	27	ST
 33x120 - 13"x48" GRADINO COSTA RETTA	NATURALE	10 <sup>MM</sup> 0.4"	66180	160	PZ
	LEVIGATO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	72692	210	PZ
 33x120 - 13"x48" GRADINO ANGOLARE DX	NATURALE	10 <sup>MM</sup> 0.4"	66184	270	PZ
	LEVIGATO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	72695	290	PZ
 33x120 - 13"x48" GRADINO ANGOLARE SN	NATURALE	10 <sup>MM</sup> 0.4"	66188	270	PZ
	LEVIGATO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	72698	290	PZ



# DECORI MEXICANA

# DECORI MEXICANA

## PURO



### MOSAICO 4,7 1.8"

(30x30\_12"x12")

disponibile nelle versioni

NATURALE

SATINATO

LEVIGATO

MIX 3 FINITURE

levigato, naturale, bocciardato

## SILVER



## WHITE



## GREY



### MOSAICO 4,7 1.8"

(30x30\_12"x12")

disponibile nelle versioni

NATURALE

SATINATO

LEVIGATO

MIX 3 FINITURE

levigato, naturale, bocciardato



### INTRECCIO

29,1x25,8 11.4"x10.1"

CON INSERTO STATUARIO PURO

disponibile nelle versioni

MEXICANA NATURALE

CON INS. STATUARIO LEVIGATO

MEXICANA SATINATO

CON INS. STATUARIO SATINATO



### INTRECCIO

29,1x25,8 11.4"x10.1"

CON INSERTO STATUARIO PURO

disponibile nelle versioni

MEXICANA NATURALE

CON INS. STATUARIO LEVIGATO


MEXICANA SATINATO

CON INS. STATUARIO SATINATO

INTRECCIO MEXICANA WHITE

SATINATO

LEVIGATO

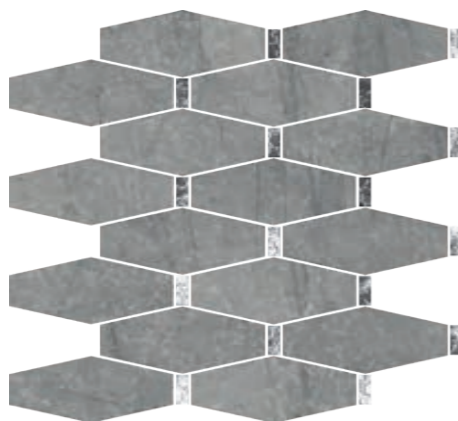

### LOSANGA

29,6x32,1 11.6"x12.6"

CON TOZZETTO


CRAQUELÉ PLATINO

disponibile nelle versioni

SATINATO

LEVIGATO

(rivestimento)

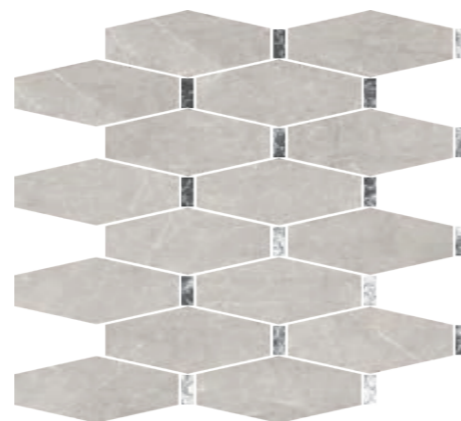

### LOSANGA

29,6x32,1 11.6"x12.6"

CON TOZZETTO



CRAQUELÉ PLATINO

disponibile nelle versioni

SATINATO

LEVIGATO

(rivestimento)

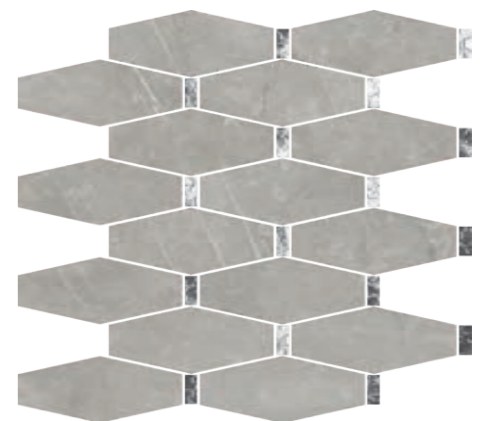

### MATTONCINO 3D


6,5x20 2.6"x8"

CONVESSO, PIANO, CONCAVO

disponibile nella versione

NATURALE

(rivestimento)



### MATTONCINO 3D


6,5x20 2.6"x8"

CONVESSO, PIANO, CONCAVO

disponibile nella versione

NATURALE

(rivestimento)



FINITURE DEI DECORI | DECOR FINISHES

NATURALE | SATINATO | LEVIGATO | 3 SUPERFICI MIX •  
NATURAL | BRUSHED | POLISHED | 3 MIXED SURFACES •

• (NATURALE | LEVIGATO | BOCCIARDATO)  
• (NATURAL | POLISHED | FLAMED)



# MEXICANA

## INDICAZIONI DI POSA

### GRES PORCELLANATO RETTIFICATO COLORATO IN MASSA

AL FINE DI OTTENERE UN MIGLIOR RISULTATO ESTETICO, SI CONSIGLIA, PRIMA DELLA POSA, DI STENDERE ALMENO 4 MQ DI PRODOTTO PER VERIFICARE LA DISTRIBUZIONE CROMATICA, ALTERNANDO E ORIENTANDO I PEZZI IN MODO DA CREARE UNA PIACEVOLE STONAZIONE DELLA GRAFICA. È CONSIGLIATA LA POSA CON FUGA 2 MM E STUCCATURA TONO SU TONO.


In order to obtain a better aesthetic result, it is advisable to apply at least 4 square meters of product to check colour distribution, alternating and orienting the pieces in order to create a nice shading effect of the pattern. We recommend color-color grouting using 2 mm joint spacers.

Afin d'obtenir un meilleur résultat esthétique, il est conseillé d'étendre au moins 4 m2 de produit avant la pose pour vérifier la répartition chromatique, en alternant et orientant les pièces de façon à créer une multiplicité plaisante de tons du graphisme. Il est conseillé une pose avec jointoiement dans la teinte en maintenant un joint constant de 2 mm.

Para obtener un mejor resultado estético, antes de la colocación se recomienda extender al menos 4 m<sup>2</sup> de producto y verificar la distribución cromática, alternando y orientando las piezas para crear una agradable des-tonalización de la gráfica. Se recomienda un rejuntado tono sobre tono, manteniendo una junta de 2 mm.

Um ein besseres ästhetisches Ergebnis zu erzielen, empfehlen wir Ihnen vor dem Verlegen etwa 4 Quadratmeter des Produkts auszulegen. So können Sie die Farbgebung sehen und Fliesen austauschen sowie umdrehen, damit Nuancierung und Grafik der Fliesen nach dem Verlegen ansprechend wirken. Wir empfehlen eine Verfugung in derselben Farbe, wobei die Fugen konstant 2 mm breit sein sollten.

Для получения лучшего эстетического результата рекомендуем перед укладкой разложить плитку квадратом площадью не менее 4 кв.м и проверить распределение цвета, чередуя и ориентируя элементы так, чтобы получить приятные контрасты плиточной графики. Рекомендуем использовать штукатурку в единой цветовой гамме; ширина шва - 2 мм.

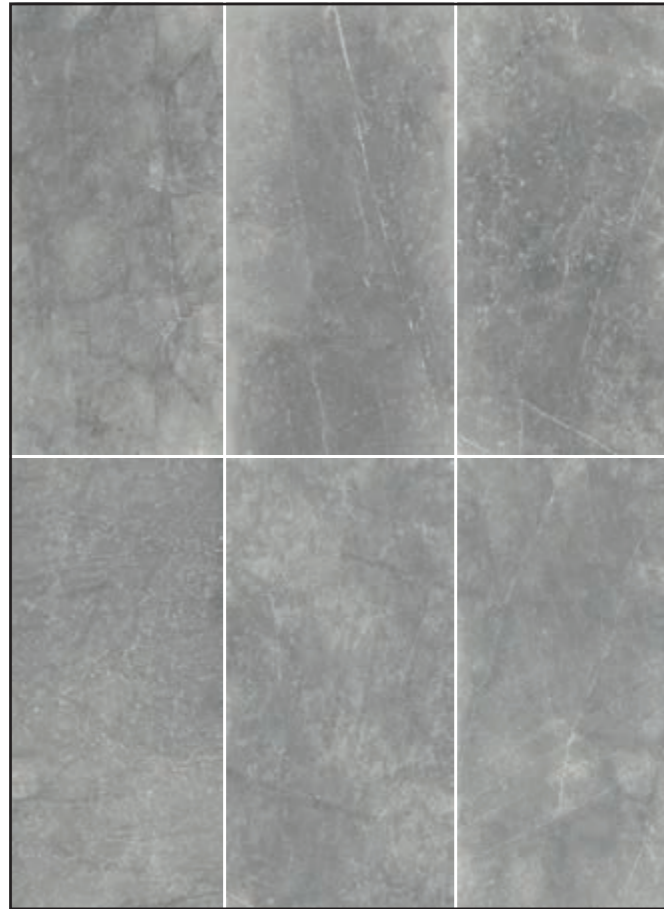


SCHEMA nr. 123: 60x120\_24"x48" 100 % PZ PER MQ 1,39

- NATURALE
- SATINATO
- LEVIGATO
- BOCCIARDATO
- BOCCIARDATO GRIP
- PURO
- SILVER
- WHITE
- GREY



SCHEMA nr. 128: 60x60\_24"x24" 100 % PZ PER MQ 2,78

- NATURALE
- SATINATO
- LEVIGATO
- BOCCIARDATO
- BOCCIARDATO GRIP
- PURO
- SILVER
- WHITE
- GREY

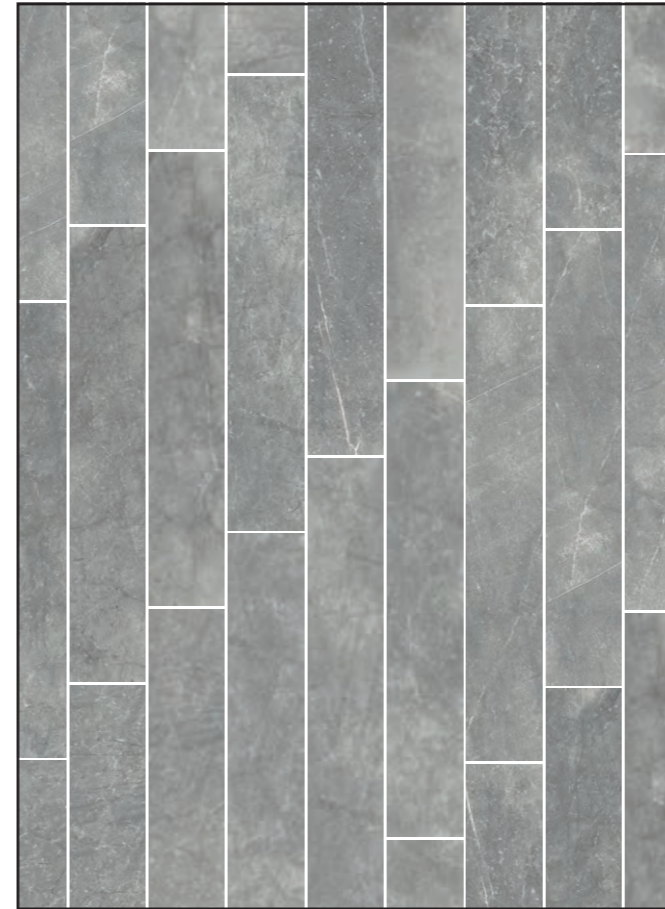

SCHEMA nr. 121: 20x120\_8"x48" 100 % PZ PER MQ 4,17

- NATURALE
- SATINATO
- LEVIGATO
- BOCCIARDATO
- MIX 3 FINITURE
- PURO
- SILVER
- WHITE
- GREY



SCHEMA nr. 3: 30x60\_12"x24" 100 % PZ PER MQ 5,55

- NATURALE
- SATINATO
- LEVIGATO
- BOCCIARDATO
- PURO
- SILVER
- WHITE
- GREY



# MEXICANA


## INDICAZIONI DI POSA



SCHEMA nr. 135: 20x120\_8"x48" 100 % PZ PER MQ 4,17

NATURALE  
SATINATO  
LEVIGATO  
BOCCIARDATO  
MIX 3 FINITURE

PURO  
SILVER  
WHITE  
GREY

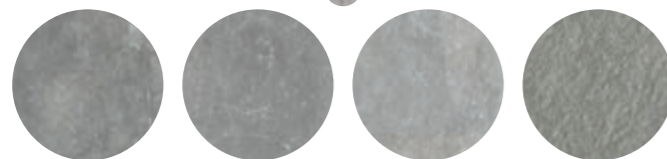


NATURALE SATINATO LEVIGATO BOCCIARDATO



SCHEMA nr. 123: 30x60\_12"x24" 100 % PZ PER MQ 5,56

NATURALE  
SATINATO  
LEVIGATO  
BOCCIARDATO

PURO  
SILVER  
WHITE  
GREY

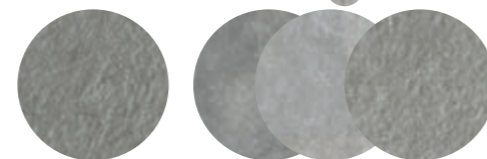

BOCCIARDATO GRIP MIX 3 FINITURE: NATURALE+ LEVIGATO+ BOCC

# MEXICANA

## INDICAZIONI DI POSA

### POSA CON DISTANZIATORI LIVELLANTI (CUNEI)

PER LA POSA DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI MEDIANTE FORMATI CON LATO SUPERIORE A 60 CM, CERDOMUS RACCOMANDA L'UTILIZZO DI DISTANZIATORI LIVELLANTI CHE CONSENTONO DI RENDERE PERFETTAMENTE PLANARE LA SUPERFICIE, MANTENERE LA POSIZIONE DESIDERATA DI OGNI PIASTRELLA RIDUCENDO I TEMPI DI POSA.



#### Laying with leveling spacers (wedges)

To lay floors and wall coverings using formats with sides greater than 60 cm, Cerdomus recommends the use of leveling spacers that allow the surface to be perfectly flat, keeping each tile in place and reducing laying time.

#### Pose avec croisillons autonivelants (cales)

Pour la pose de sols et revêtements dont les formats ont un côté supérieur à 60 cm, Cerdomus recommande l'utilisation de croisillons autonivelants qui permettent d'obtenir une surface parfaitement plane, de maintenir la position de chaque carreau tout en réduisant les temps de pose.

#### Colocación con separadores autonivelantes (cuñas)

Para la colocación de pavimentos y revestimientos con baldosas de más de 60 cm de lado, Cerdomus recomienda utilizar separadores autonivelantes que permiten obtener una superficie perfectamente plana y mantener la posición deseada de cada baldosa, reduciendo los tiempos de colocación.

#### Verlegung mit nivellierenden Abstandhaltern (Keilen)

Zur Verlegung von Fliesen auf Böden und an Wänden mit einer Seitenlänge von über 60 cm empfiehlt Cerdomus die Verwendung von nivellierenden Abstandhaltern, die dafür sorgen, dass die Oberfläche perfekt eben ist, um die gewünschte Position jeder Fliese aufrecht zu erhalten und die Verlegedauer zu reduzieren.

#### Укладка с использованием выравнивающих распорок (клиньев)

Для укладки полов и облицовок с использованием форматов, у которых длина ребра превышает 60 см, Cerdomus рекомендует использовать выравнивающие распорки, позволяющие обеспечить абсолютную горизонтальность поверхности, поддерживать нужное положение каждой плитки, тем самым сокращая время укладки.

### SUGGERIMENTI DI POSA

SI CONSIGLIA DI POSARE IL MATERIALE PRELEVANDOLO ALTERNATIVAMENTE DA SCATOLE DIVERSE, STENDERE A TERRA 4 MQ DI PRODOTTO PER CONTROLLARE L'EFFETTO D'INSIEME, LA STONALIZZAZIONE DEL PRODOTTO È UNA CARATTERISTICA PECULIARE DELLO STESSO. PER LA POSA SI CONSIGLIA UNA FUGA DI 2 MM E L'UTILIZZO DI DISTANZIATORI LIVELLANTI. PER I PRODOTTI LEVIGATI SI RACCOMANDA LA MASSIMA CAUTELA NELLE OPERAZIONI DI MOVIMENTAZIONE E POSA. A POSA EFFETTUATA SI CONSIGLIA DI PROTEGGERE LA PAVIMENTAZIONE FINO ALLA CONCLUSIONE DEI LAVORI DI CANTIERE. I PRODOTTI CON SUPERFICIE LEVIGATA O SATINATA POTREBBERO, CON IL TEMPO, SUBIRE DELLE MINIME VARIAZIONI DI COLORE E LUCENTEZZA, CONFERENDO AL PRODOTTO UNA CARATTERISTICA DI INVECCHIAMENTO NATURALE.

#### LAYING TIPS

We recommend laying tiles taking them alternately from different boxes, spreading them across 4 square meters on the ground to check the overall effect; shade variation is a special tile feature. During laying, we recommend a 2 mm grout joint and the use of leveling spacers. For smoothed tiles, we recommend exercising caution in handling and laying operations. Once laid, we recommend protecting the floor until all other construction work is completed. Tiles with smooth or satin surface may, with time, undergo slight variations in color and gloss, which give them a natural distressed look.

#### SUGGESTIONS DE POSE

Il est conseillé de poser le matériau en le prenant alternativement dans plusieurs boîtes différentes ; étendre 4 m<sup>2</sup> de produit sur le sol pour contrôler l'effet d'ensemble. La multiplicité de tons du produit est l'une de ses caractéristiques. Lors de la pose, un joint de 2 mm est conseillé ainsi que l'utilisation de croisillons autonivelants. Pour les produits polis, la plus grande prudence est recommandée au moment de la manutention et de la pose. La pose terminée, il est conseillé de protéger le sol jusqu'à la fin des travaux du chantier. Avec le temps, les produits à surface polie ou satinée pourraient subir de petites variations de couleur et d'éclat, en conférant au produit une caractéristique de vieillissement naturel.

#### RECOMENDACIONES DE COLOCACIÓN

Se recomienda colocar el material tomándolo alternativamente de diferentes cajas y extender sobre el suelo 4 m<sup>2</sup> de producto para controlar el efecto de conjunto. La destonación del producto es una característica peculiar del mismo. Para la colocación se recomienda una junta de 2 mm y la utilización de separadores autonivelantes. Para los productos pulidos se recomienda la máxima cautela en las operaciones de movimiento y colocación. Una vez efectuada la colocación, se recomienda proteger la pavimentación hasta concluir las obras de albañilería. Los productos con superficie pulida o satinada pueden, con el tiempo, sufrir cambios menores de color y brillo, dando al producto un aspecto de envejecimiento natural.

#### TIPPS FÜR DAS VERLEGEN

Es empfiehlt sich das Material beim Verlegen abwechselnd aus verschiedenen Schachteln zu entnehmen und dabei am Boden 4 Quadratmeter des Produkts aufzulegen, um die Wirkung kontrollieren zu können. Die Nuancierung des Produkts ist eine spezielle Eigenschaft. Für die Verlegung raten wir zu einer Fuge von 2 mm und zur Verwendung nivellierender Abstandhalter. Für geschliffene Produkte ist maximale Sorgfalt bei der Fortbewegung und der Verlegung erforderlich. Nach dem Verlegen sollte der Boden bis zum Abschluss der Bauarbeiten geschützt werden. Die Produkte mit polierter oder satinierter Oberfläche können im Lauf der Zeit minimale Veränderungen an Farbe und Glanz erfahren, was dem Produkt den Eindruck einer natürlichen Alterung verleiht.

#### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ

Рекомендуем выполнять укладку, выбирая плитку поочередно из разных ящиков, разложив ее квадратом площадью 4 кв.м, чтобы оценить общую картину и свойственную данному типу плитки разнотонность. Рекомендуем реализовать шов между плитками шириной 2 мм и воспользоваться выравнивающими распорками. Проявите максимальную осторожность во время перемещения и укладки полированной плитки. После укладки накройте пол до полного завершения строительных и отделочных работ. Со временем, в ходе эксплуатации, на плитке со полированной или сатирированной поверхностью могут наблюдаться минимальные изменения цвета и блеска, что придает изделию черты естественного износа.



**CARATTERISTICHE TECNICHE MEXICANA**












Technical characteristics - Caractéristiques techniques  
 Características técnicas - Technische Eigenschaften  
 Технические характеристики  
**SPESORE** mm. 10 - thickness 0,4"  
 Epaisseur - Espesor - Stärke - Толщина





















**VALORI TIPICI**

Typical values  
 Valeurs typiques  
 Typische Werte  
 Характерные значения

**VALORI LIMITE PREVISTI**

Expected limit values - Valeurs limites  
 prévues - Erwartete Grenzwerte  
 Предусмотренные предельные значения

	VALORI TIPICI	VALORI LIMITE PREVISTI
 <b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> Water Absorption - Absorción de agua - Absorption d'eau - Wasseraufnahme - Водопоглощение UNI EN ISO 10545-03	<= 0,5%	<= 0,5% UNI EN 14411 G
 <b>FORZA DI ROTTURA</b> Breaking strength - Carga de rotura - Résistance aux chocs - Bruchlast - Разрушающее усилие UNI EN ISO 10545-04	>1300 N	1300 N min UNI EN 14411 G
 <b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> Modulus of rupture - Resistencia a la flexión - Résistance à la flexion - Biegefestigkeit - Стойкость на изгиб UNI EN ISO 10545-04	>35N/mm²	35 N/mm² min UNI EN 14411 G
 <b>RESISTENZA ALL'URTO</b> Shock resistance - Resistencia al choque - Résistance aux chocs - Stoßfestigkeit - Сопротивление удару UNI EN ISO 10545-05	COEFFICIENTE DI RESTITUZIONE e> 0,87 Restitution coefficient - Coefficient de restitution - Restitutionskoeffizient - Коэффициент возврата	METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method - Método de prueba disponible - Méthode d'essai disponible - Verfügbare Testmethode - Доступная методика испытаний UNI EN 14411 G
 <b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA</b> Resistance to deep abrasion - Resistencia a la abrasión profunda - Résistance à l'abrasion profonde - Tiefenabriebfestigkeit - Стойкость к глубокому истиранию UNI EN ISO 10545-06	<= 175 mm³	175 mm³ max UNI EN 14411 G
 <b>DILATAZIONE TERMICA LINEARE</b> Linear thermal expansion - Dilatación térmica lineal - Dilatation thermique linéaire - Thermische Dilatation - Линейное тепловое расширение UNI EN ISO 10545-08	6,7 (10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup> )	METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method - Método de prueba disponible - Méthode d'essai disponible - Verfügbare Testmethode - Доступная методика испытаний UNI EN 14411 G
 <b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b> Thermal shock resistance - Resistencia al choque térmico - Résistance aux chocs thermiques - Temperaturwechselbeständigkeit - Стойкость к тепловым перепадам UNI EN ISO 10545-09	RESISTE Resistant - Resiste - Résistant - Beständig - Стойкая	METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method - Método de prueba disponible - Méthode d'essai disponible - Verfügbare Testmethode - Доступная методика испытаний UNI EN 14411 G
 <b>DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITÀ</b> Determination of moisture expansion - Dilación causada por la humedad - Détermination de la dilatation à l'humidité - Ausdehnung auf Grund von Feuchtigkeit - Расширение под воздействием влажности UNI EN ISO 10545-10	0,1%	METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method - Método de prueba disponible - Méthode d'essai disponible - Verfügbare Testmethode - Доступная методика испытаний UNI EN 14411 G
 <b>RESISTENZA AL GELO</b> Frost resistance - Resistencia al hielo - Résistance au gel - Frostbeständigkeit - Морозостойкость UNI EN ISO 10545-12	RESISTE Resistant - Resiste - Résistant - Beständig - Стойкая	RICHIESTA Required - Solicitud - Requisite - Gefordert - Требуется UNI EN 14411 G
 <b>RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO</b> Chemical resistance - Resistencia al ataque químico - Résistance chimique - Chemische Beständigkeit - Стойкость к химическому воздействию UNI EN ISO 10545-13	<b>NATURALE</b> A LA - HA <b>BOCCIARDATO</b> A LA - HA <b>BOCC GRIP</b> A LA - HA	UB Min. - UNI EN 14411 G Da ULA a ULC da UHA a UHC - From ULA to ULC from UHA to UHC - De ULA à ULC de UHA à UHC - Von ULA auf ULC von UHA auf UHC - От ULA до ULC от UHA до UHC
 <b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> Stain resistance - Resistencia a las manchas - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit - Стойкость к загрязнению UNI EN ISO 10545-14	<b>NATURALE</b> CLASSE 4 <b>BOCCIARDATO</b> CLASSE 5 <b>BOCC GRIP</b> CLASSE 4	Classe 3 min Class 3 min - Classe 3 min - Catégorie 3 min - Klasse 3 min - Класс 3 мин UNI EN 14411 G
 <b>RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO</b> Slip resistance - Resistencia al deslizamiento - Résistance au glissement - Rutschfestigkeit - Сопротивление скольжению DIN 51130	<b>NATURALE</b> R 10 <b>BOCCIARDATO</b> R 10 <b>BOCC GRIP</b> R 11	Da R9 a R13 From R9 to R13 - De R9 a R13 - De R9 à 13 - Von R9 auf R13 - От R9 до R13 BGR 181
 <b>RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO A PIEDI NUDI</b> Slip resistance barefoot - Resistencia al deslizamiento con pies descalzos - Résistance au glissement pieds nus - Rutschfestigkeit fuer den Barfußbereich - Сопротивление скольжению при хождении босиком DIN 51097	<b>NATURALE</b> A <b>BOCCIARDATO</b> A <b>BOCC GRIP</b> A+B+C	Da A a C From A to C - De A a C - De A à C - Von A auf C - От A до C GUV 26.17
 <b>DETERMINAZIONE COEFFICIENTE ATTRITO STATICO</b> Static coefficient of friction C.O.F. - Determinación del coeficiente de fricción estática - Calcul du coefficient de frottement statique sec mouillé - Bestimmung des statischen Reibungskoeffizienten Trockenreibung Nassreibung - Определение коэффициента статического трения сухая поверхность мокрая поверхность ASTM C 1028	<b>NATURALE</b> DRY 0,66 <b>BOCCIARDATO</b> DRY 0,82 <b>BOCC GRIP</b> DRY 0,77	WET 0,73 WET 0,61 WET 0,75
 <b>DETERMINAZIONE COEFFICIENTE ATTRITO DINAMICO</b> Dynamic coefficient of friction D.C.O.F. - Determinación del coeficiente de fricción dinámica - Calcul du coefficient de frottement dynamique sec mouillé - Bestimmung des statischen Reibungskoeffizienten Trockenreibung Nassreibung - Определение коэффициента динамического трения сухая поверхность мокрая поверхность	<b>NATURALE</b> <b>BOCCIARDATO</b> <b>BOCC GRIP</b>	WET 0,47 WET 0,62 WET 0,74
 <b>STONALIZZAZIONE</b> Shade Variation - Dénuancement - Variedad de tonalidades - Farbspiel - Разнотонность	<b>V3</b>	<b>V1</b> Uniforme - Uniform - Uniforme - Uniforme - Gleichmäßig - Однородная - <b>V2</b> Leggera - Light - Légère - Ligera - Leicht - Легкая - <b>V3</b> Media - Medium - Moyenne - Media - Mittel - Средняя - <b>V4</b> Alta - High - Haute - Alta - Hoch - Высокая

MEXICANA	formato cm size cm format cm Format cm		pz scatola pieces box pièces boîte Stück Karton	mq. scatola sq. mt. box mq. boîte Qm. Karton	kg. scatola weight box poids boîte Gewichte Karton	scatole pallet box pallet boîte pallet Karton Pallette	mq. pallet sq. mt. pallet mq. pallet Qm. Pallette	kg. pallet weight pallet poids pallet Gewichte Pall. Europallet 80x120
	60x120 24"x48"	FONDO	2	1,42	32,37	32	45,44	1035,84
	20x120 8"x48"	FONDO	4	0,94	21,5	40	37,60	860
	60x60 24"x24"	FONDO	3	1,08	23,8	32	34,56	761,6
	30x60 12"x24"	FONDO	6	1,08	23,4	40	43,2	936
	7,4x30 2,9"x12"	FONDO	30	0,67	15	42	28,35	630
	4,7x4,7 1,8"x1,8"	MOSAICO	6	PZ X MQ 11,11	10,2	60	32,4	612
	29,1x25,8 11,4"x10,1"	INTRECCIO	6	PZ X MQ 25	10,2	60	14,4	612
	29,6x32,1 11,6"x12,6"	LOSANGA	6	PZ X MQ 14	12	60	25,71	720
	6,5x20 2,6"x8"	MATTONC 3D (set 3 pz)	st 2	ST X MQ 25,64	1,5	64	4,99	96
	0,8x59,4 0,3"x23,4"	BACCHETTA METALLO	20		1,6			
	1,5x59,4 0,6"x23,4"	BACCHETTA METALLO	15		2,25			
	0,5x120 0,2"x48"	BACCHETTA METALLO	5		0,75			
	2,4x60 0,9"x24"	LIST CRAQUELÉ	11		3,3			
	4,8x120 1,9"x48"	BATTISCOPIA	6	ML 7,2	7	60	21,6	420
	4,8x60 1,9"x24"	BATTISCOPIA	20	ML 12	14,45	60	36	867
	10x60 4"x24"	BATTISCOPIA	10	ML 6	14,5	60	36	870
	4,8x60 1,9"x24"	BATTISCALA DX - SN (set 2 pz)	20	ST 10	15			
	10x60 4"x24"	BATTISCALA DX - SN (set 2 pz)	10	ST 5	12,5			
	33x120 13"x48"	GRADINO COSTA RETTA	2	PZ 2	21	20		420
	33x120 13"x48"	ANGOLARE GRADINO COSTA RETTA DX - SN	1	PZ 1	10,5	20		210

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del +/- 4% - for technical reasons the weights indicated above may vary +/- 4%



I prodotti Cerindustries S.p.A. sono conformi alle normative attualmente in vigore. Le eventuali indicazioni di pesi, misure, dimensioni, colore, tonalità ed altri dati contenuti in tutto il materiale dimostrativo Cerindustries S.p.A. hanno carattere meramente indicativo e non saranno vincolanti. Per una maggior valorizzazione dei materiali stonizzati si consiglia di posare il materiale prelevandolo alternativamente da scatole diverse. Per la posa dei prodotti rettificati si consiglia l'uso di un massetto autolivellante e l'utilizzo di una fuga non inferiore ai 2 mm. Cerindustries S.p.A. non sarà responsabile per difetti dovuti alla non corretta posatura dei materiali. Per prodotti levigati si raccomanda la massima cautela durante le operazioni di movimentazione e posa, evitando in particolare di sfregare le piastrelle l'una contro l'altra e si consiglia, a posatura effettuata, di proteggere la pavimentazione con una copertura in cartone fino alla conclusione dei lavori di cantiere. Per il particolare tipo di struttura del prodotto si consiglia una rapida pulizia delle superfici dopo la stuccatura con detergenti specifici. Cerindustries S.p.A. ha la facoltà di modificare le informazioni tecniche riportate in questo catalogo. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono indicative, in quanto non riproducibili su carta stampata con assoluta fedeltà.

Cerindustries S.p.A. products comply with the standards at present in force. Any indications of weight, measurements, dimensions, colours, shades and other data contained in the Cerindustries S.p.A. illustrative material are merely indicative and must not be understood as binding. To enhance the effect of shaded materials it is recommended to alternate items from different boxes while laying. When laying ground products it is advisable to use a self-levelling floor plaster with joints of not less than 2 mm. Cerindustries S.p.A. do not accept responsibility for defects resulting from the incorrect laying of materials. Maximum care should be taken when handling and laying polished products, in particular avoiding rubbing the tiles against each other. When laying is complete it is advisable to protect the floor with cardboard up until completion of building work on the site. Owing to the special nature of these tiles we recommend that you quickly wipe the tiles with special detergents after stuccoing. Cerindustries S.p.A. reserves the right to modify the technical information reported on this catalogue. The colours and aesthetic features of the products are indicative, as it is not possible to reproduce them faithfully on paper.



Cerindustries for LEED

I crediti LEED forniscono agli operatori del settore gli strumenti necessari per calcolare l'impatto di sostenibilità ambientale di un edificio. Il sistema si basa sull'attribuzione di un punteggio relativo a specifici requisiti di eco-compatibilità dei materiali utilizzati. La somma di tali punti (crediti) determina il livello di certificazione ottenuto dall'edificio e contribuisce ad aumentarne il valore di mercato. I prodotti Cerindustries rispondono a molti dei requisiti richiesti dalle certificazioni LEED e in particolare, tutti i prodotti in grés porcellanato contengono una percentuale di materiale riciclato (pre-consumer) superiore al 40%, non rilasciano sostanze tossiche e vengono realizzati in stabilimenti certificati da un sistema di gestione ambientale.



Cerindustries for LEED

LEED credits provide to architects, contractors etc. all the necessary means to evaluate the grade of environmental sustainability of a given building. LEED provisions are based on the recognition/assignment criteria of credits pertaining to specific requirements of green building materials. The credits total amount does establish the certification ranking achieved by the building and does concur to raise the market perceived value. All Cerindustries' products do comply with many of LEED's requirements and more in particular all products classified under category BLA, porcelain stoneware, are made up with a percentage of recycled and recovered material, (pre-consumer), that does exceed 40% of the total quantity of clays employed. Cerindustries' products do not release VOCs and are produced in production facilities environmental friendly certified.



# CERDOMUS

Cerindustries s.p.a. 48014 Castelbolognese Ravenna Italia via Emilia Ponente 1000 tel 0039 0546 652111 fax 0039 0546 50010 www.cerdomus.com - info@cerdomus.com



**CERDOMUS**

**Cerindustries s.p.a.**

Via Emilia Ponente 1000  
48014 Castel Bolognese  
Ravenna Italy

tel 0039 0546 652111

fax 0039 0546 50010

[www.cerdomus.com](http://www.cerdomus.com)

[info@cerdomus.com](mailto:info@cerdomus.com)

 made in cerdomus



Ceramics of Italy

